

GLZ500 IP 户外探照灯

御系列



产品参数

光学系统

光源：500W激光光源

整灯色温：9000K

光源寿命：12,000小时 光源平均寿命*

*实验室的测试条件可能会因各种因素而有所不同

显色指数：CRI ≥ 70

扫描

水平扫描：无极旋转

垂直扫描：270 ° (16 bit精度扫描)

颜色系统

CMY混色系统

1个色片盘：25个色片+白光，包括CTO+CTB+四色色片

图案系统

1个旋转图案盘：13个插拔式的旋转图案片+白圆

1个固定图案盘：24个固定图案片+白圆

效果

带自调焦功能

变焦范围：0.6° -8.5°

6个棱镜：4阶线性棱镜+6阶线性棱镜+锥顶4棱镜+锥顶5棱镜+锥顶16棱镜+16棱镜，可正反方向旋转，可叠加，并具有棱镜定位功能，16个宏功能

雾化：轻雾化、重雾化

调光：0-100%线性调光

频闪：最高可达25Hz,可以选择随机频闪或脉冲频闪

防护等级

IP65

显示

LCD 显示屏，带可充电式电池，无需上电就可以进入菜单设置地址码和进行其他设置；

待机15秒后按键自动上锁，长按菜单键3秒激活屏幕

复位检测设置：长按左右键锁住水平垂直扫描复位，可支持灯具在飞机箱内即完成复位检测

软件

2种通道模式: 27/38个国际标准通道

控制

DMX控制

Art-Net控制

RDM协议

电气参数

电源：AC220-240V, 50/60Hz

整灯功率：700W

尺寸重量


产品尺寸：508x370x790mm

包装尺寸（纸箱）：655x565x965mm




净重：55 kg

毛重（纸箱）：62kg

特效

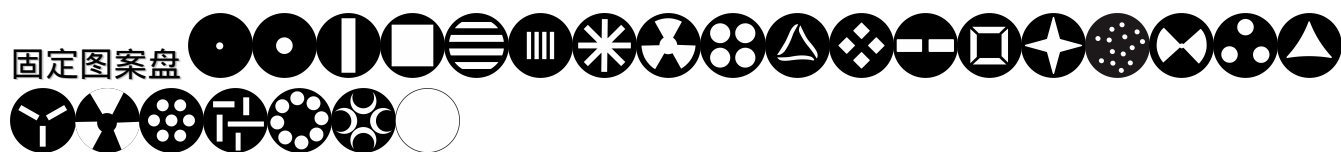


尺寸图

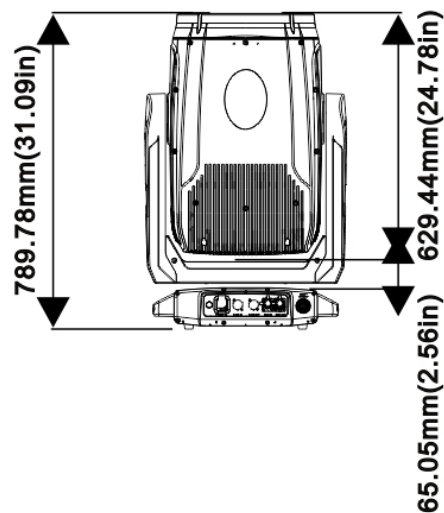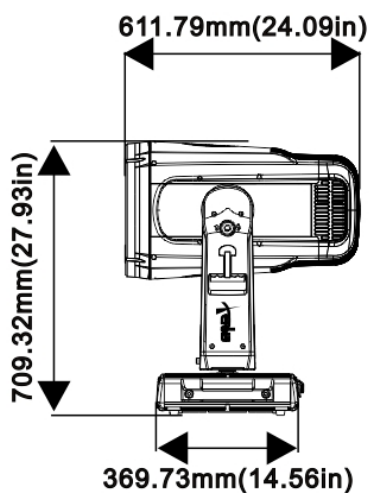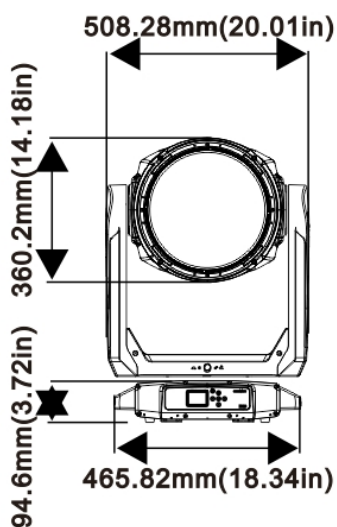

照度图


Min Beam angle

Intensity LUX(0.6 °)

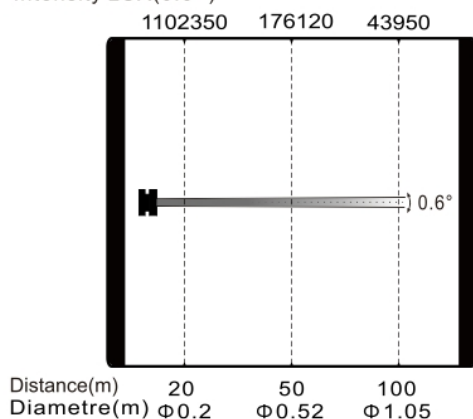

Max Beam angle

Intensity LUX(8.5 °)

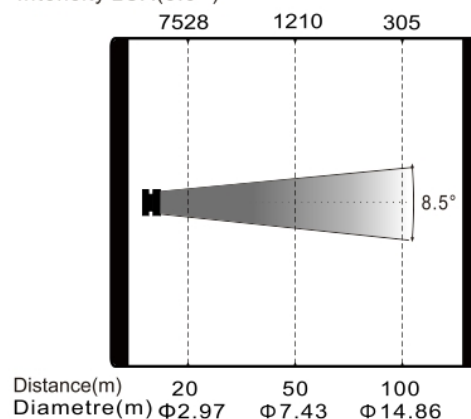

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。