

SLZ IP 防水激光三合一



产品参数

光学系统

光源：500W激光

灯具色温：9000K

光源寿命：12000小时 光源平均寿命*

显色指数：≥ 70

照度：≥ 1,300,000lux@10m

扫描

水平扫描:540 ° (16bit精度扫描)

垂直扫描:270 ° (16bit精度扫描)

具有自动纠错的复位功能

颜色系统

CMY+CTO混色系统

1个色片盘：24个色片+4色片+白光，带双向旋转的彩虹效果

图案系统

1个旋转图案盘：12个插拔式的旋转图案+白圆，带图案抖动和图案任意定位功能,图案外径：6.9mm

1个固定图案盘：24个不可插拔式的固定图案+白圆，带图案抖动功能

1个动态效果盘

效果

调焦

变焦范围：0.8° -23°

带自动调焦功能

2个棱镜盘：共8个棱镜。棱镜盘一：6棱镜+8棱镜+4阶线性棱镜+6阶线性棱镜。棱镜盘二：6棱镜+16棱镜+4阶线性棱镜+6阶线性棱镜。可正反方向旋转，并具有棱镜定位功能，棱镜可以两两叠加产生不同的光束和万花筒效果。

轻雾化+重雾化

调光：0-100%线性调光

频闪：最高频率可以25Hz，并可选择随机频闪及脉冲频闪

防护等级

IP66

显示

显示屏：带可充电式电池，无需上电就可以进入菜单设地址码和进行其他设置；待机15秒后按键自动上锁设置，防止误操作，长按菜单键10秒后激活按键

复位检测设置：长按左右键锁住水平垂直扫描复位，可支持灯具在飞机箱内即完成复位检测

软件

7个内置程序可供选择

通过DMX数据线升级

可从控台完成更改DMX地址码，机器重设等功能

显示灯具和光源使用时间

2种通道模式:27/40个国际标准通道

高温自动保护

控制

输入信号隔离保护功能

Art-Net控制：可选

RDM协议

物联网功能：可选

电气参数

电源：AC100-240V, 50/60Hz

整灯功率：800W


尺寸重量

产品尺寸：315x444x685mm




净重：33 kg

*实验室的测试条件可能会因各种因素而有所不同

特效

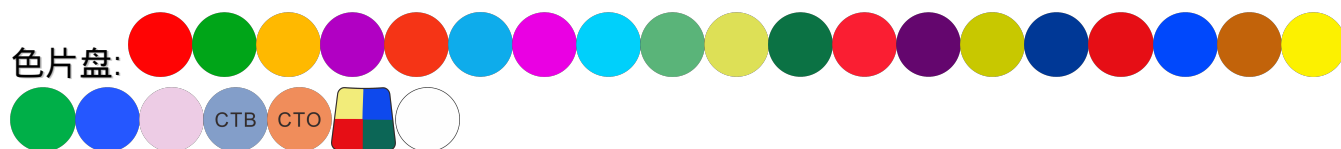


尺寸图

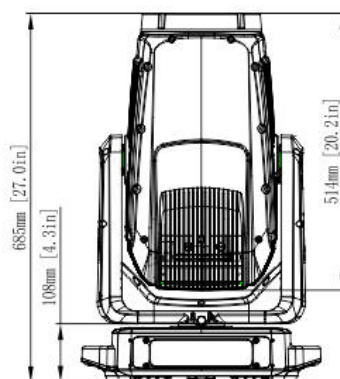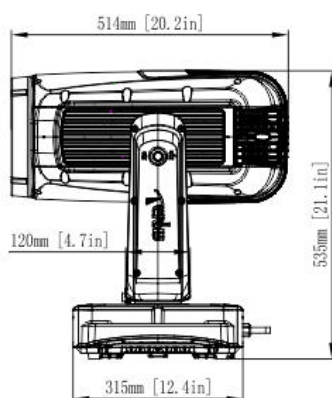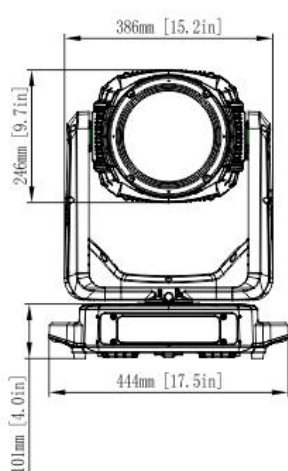

照度图


Min Beam angle (0.8 °)

Intensity LUX 1566281 391570 43507 15660

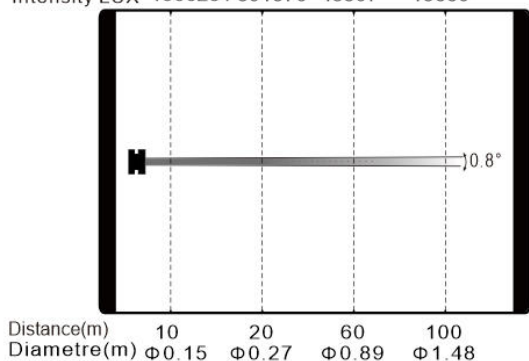

Min Beam angle (23 °)

Intensity LUX 3960 1985 1091 622

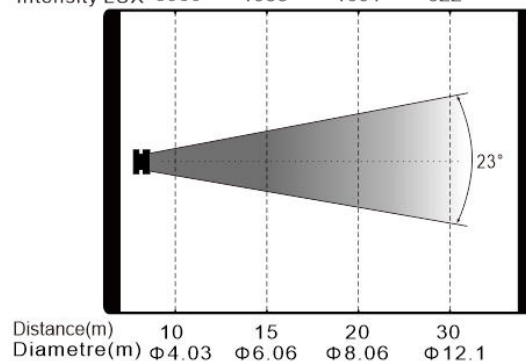

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。