

SLX IP 三色激光防水变倍光束灯

SMART 御



产品参数

光学系统

光源：40W RGB激光光源

色温：2700K-8000K色温可调

光源寿命：30000小时 光源平均寿命*

照度：可达660000lux @ 30 米

扫描

水平扫描:540 ° 或630 ° (16bit精度扫描)

垂直扫描:270 ° (16bit精度扫描)

自动纠错的复位功能

颜色系统

RGB无极混色系统，色域覆盖NTSC150%BT.2020

图案系统

1个固定图案盘：15个图案片+白圆

效果

电动调焦

变焦范围：0.2° -30°

自动调焦

1个棱镜盘：6棱镜+8棱镜，可正反方向旋转，并具有棱镜定位功能

雾化系统

调光：0-100%线性调光

频闪：最高可达25HZ，可以选择随机频闪或脉冲频闪

防护等级

IP66

显示

显示屏：标配不带可充电式电池（可选带可充电式电池，无需上电就可以进入菜单设地址码和进行其他设置；待机15秒后按键自动上锁设置，防止误操作，长按菜单键3秒后激活按键）

复位检测设置：长按左右键锁住水平垂直扫描复位，可支持灯具在飞机箱内即完成复位检测

软件

7个内置程序可供选择

通过DMX数据线升级
可从控制台完成更改DMX地址码，机器重设等功能
显示灯具和光源使用时间
2种通道模式：20/30个国际标准通道

高温自动保护

控制

输入信号隔离保护功能
可选内置无线功能：4G模块cloud云系统，移动端APP接入

RDM协议

电气参数

电源：AC200-240V, 50/60Hz

整灯功率：450W（静态功率），500W（动态功率）

尺寸重量

产品尺寸：395x270x695mm

包装尺寸（纸箱）：808x475x385mm

净重：30kg


毛重（纸箱）：33kg

*实验室的测试条件可能会因各种因素而有所不同

特效

固定图案盘 


尺寸图

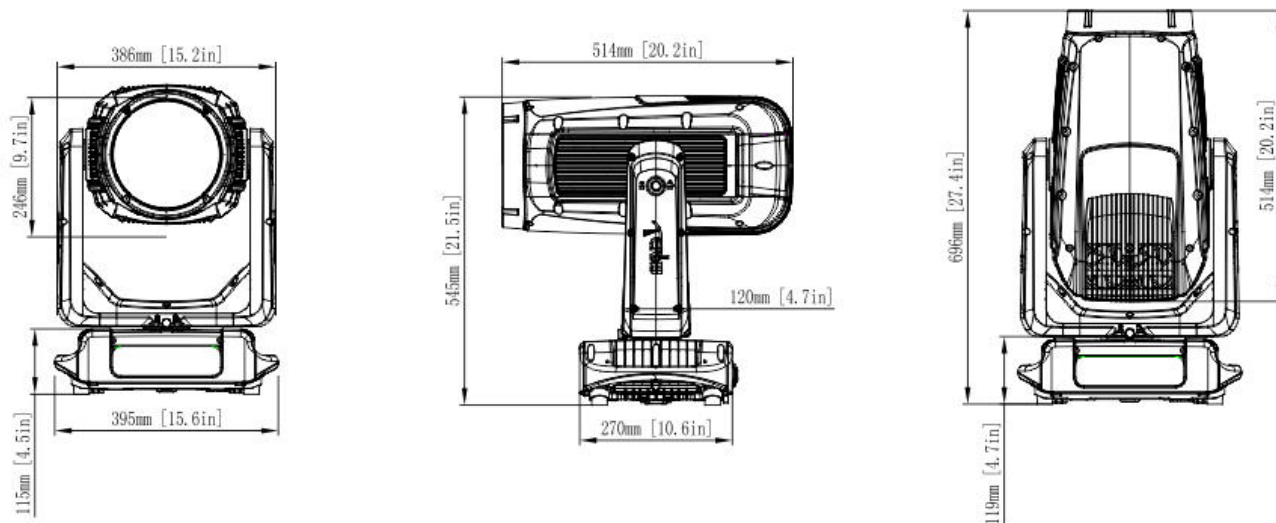

照度图

Min Field angle (0.2 °)

Intensity LUX 6000000 2660000 1500000 660000 240000

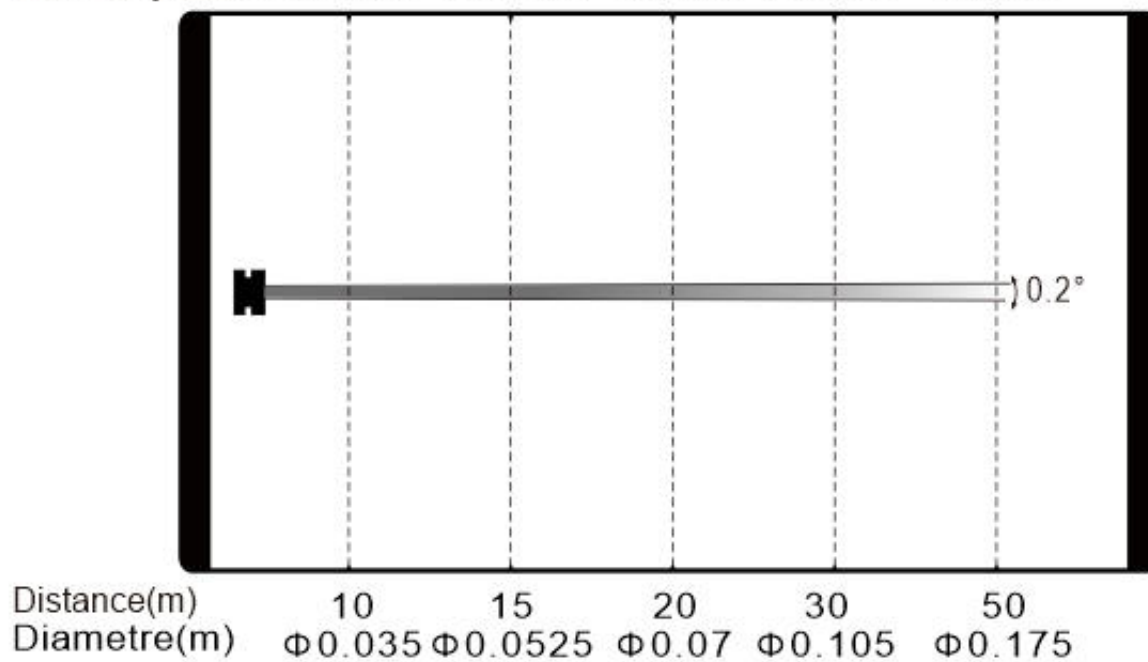

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。