

SL880P IP 防水LED切割灯

御



产品参数

光学系统

光源：750W白光LED

整灯色温：6500K (SL880PH IP:6000K)

光源寿命：20000小时 光源平均寿命*

显色指数：Ra ≥ 70 (SL880PH IP : Ra ≥ 95 R9 ≥ 90)

扫描

水平扫描:540 ° (16 bit精度扫描)

垂直扫描:270 ° (16 bit精度扫描)

具有自动纠错的复位功能

颜色系统

CMY+CTO混色系统

1个色片盘：7个色片+白光，带双向旋转的彩虹效果

图案系统

1个旋转图案盘：7个插拔式的旋转图案片+白圆，带图案抖动和图案任意定位功能

1个固定图案盘：9个固定图案片+白圆

1个动态效果盘

效果

电动调焦

变焦范围：3.5° - 53°

带自动调焦功能

2个棱镜：4阶线性棱镜+5棱镜，可正反方向旋转，可叠加，并具有棱镜定位功能

雾化：轻雾化、重雾化，轻+重雾化

切割盘：一组由4个切角片组成可控制的光斑切角系统，整个切角系统可做±90°旋转

光圈：5%-100%线性调整

调光：0-100%线性调光

频闪：最高可达25Hz,可以选择随机频闪或脉冲频闪

GAMMA值：2.0, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 适应不同视觉线性度要求

刷新率：1200Hz, 可选S曲线(25KHz)和平方曲线(25KHz)

防护等级

IP66

显示

显示屏：按键式液晶屏

复位检测设置：长按左右键锁住水平垂直扫描复位，可支持灯具在飞机箱内即完成复位检测

软件

7个内置程序可供选择

通过DMX数据线升级

可从控台完成更改DMX地址码，机器重设等功能

显示灯具和光源使用时间

2种通道模式：40/62个国际标准通道

高温自动保护

控制

输入信号隔离保护功能

RDM协议

电气参数

电源：AC200-240V, 50/60Hz

整灯功率：1150W

尺寸重量

产品尺寸：395x270x702mm

包装尺寸（纸箱）：815x500x405mm

净重：31 kg

毛重（纸箱）：35 kg

*实验室的测试条件可能会因各种因素而有所不同

特效


色片盘：

旋转图案盘：

固定图案盘：

动态效果盘：


尺寸图

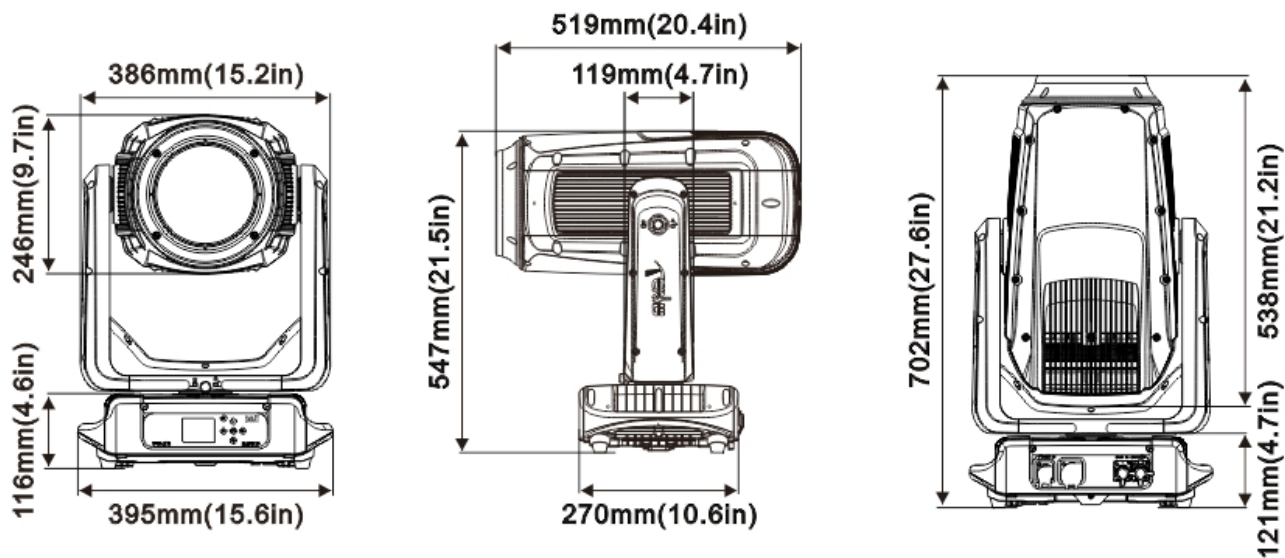

照度图

SL880P IP


Intensity LUX (3.5°) 106800 26700 11870 6675

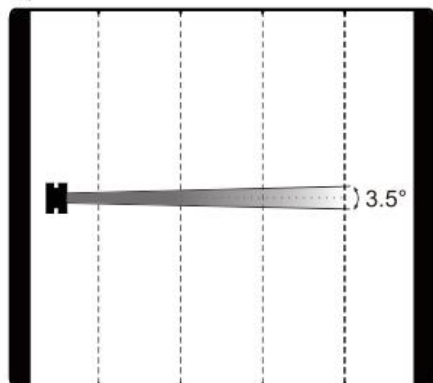

Distance(m) 5 10 15 20
 Diameter(m) $\Phi 0.3$ $\Phi 0.6$ $\Phi 0.9$ $\Phi 1.2$

SL880P IP


Intensity LUX (53°) 1934 483 215 121

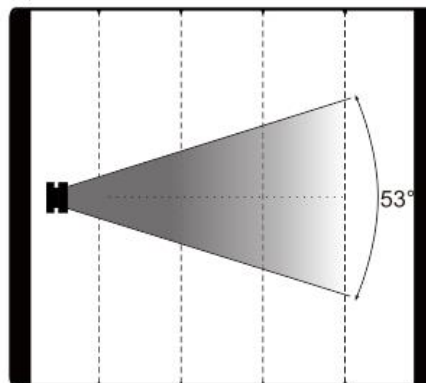

Distance(m) 5 10 15 20
 Diameter(m) $\Phi 4.3$ $\Phi 8.6$ $\Phi 12.9$ $\Phi 17.2$

SL880PH IP


Intensity LUX (3.5°) 68799 17200 7664 4300

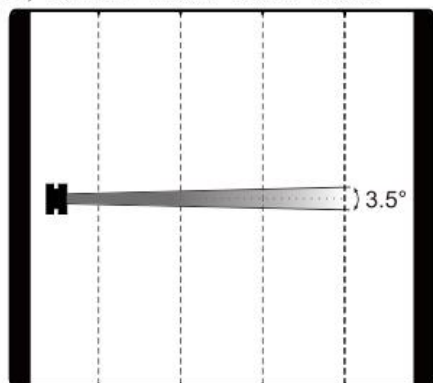

Distance(m) 5 10 15 20
 Diameter(m) $\Phi 0.31$ $\Phi 0.62$ $\Phi 0.93$ $\Phi 1.24$

SL880PH IP

Intensity LUX (53°) 1200 300 133 75

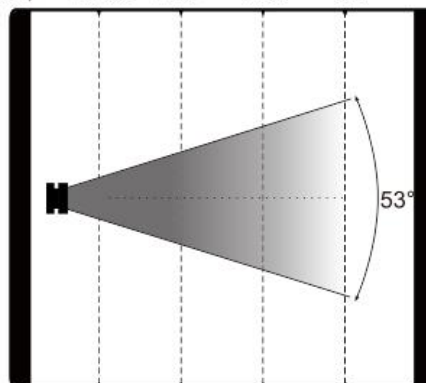

Distance(m) 5 10 15 20
 Diameter(m) $\Phi 4.45$ $\Phi 8.9$ $\Phi 13.35$ $\Phi 17.8$

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。