户外洗墙灯ELV-G1/G4-RGB/RGBW/RGBA/DW



产品参数

LED 光源: RGB / RGBW / RGBA
通道数: 3或4通道
光斑角度：10 ° ,60 ° ,10 ° x60 ° ,30 ° x60 °
可级联台数: 50'@120V/100'@240V
功率: 20W(1')/ 80W(4')
光通量: 1' 800lm
4' 3200lm
发光效率（Im/W）: 40lm/W
显色指数: >80
外壳颜色: 银色拉丝 (可定做黑色或白色)
外壳材质: 铝
使用环境: -25 ° C ~ 55 ° C
使用电压: 100-277V
调光方式：DMX 512/RDM
插头: 8针公母插座

防水系数: IP66

Ik等级：Ik08

雷击浪涌：高达4000V（共模）

防风等级：150Km/Hr（户外，14级台风）

功率因数：>0.95


拼接方式：无缝拼接

重量: 1' 1.5kg 4' 5.6kg
尺寸: 70.9mmx98.5mmx305mm/1219.2mm

特效

尺寸图

广州市浩洋电子股份有限公司
地址：广州市番禺区石碁镇蓮运一横路18号
传真：+862039966398/39966389
网站：www.terbly.com
电话：+862039966388/39966399
邮箱：sales@teroly.com

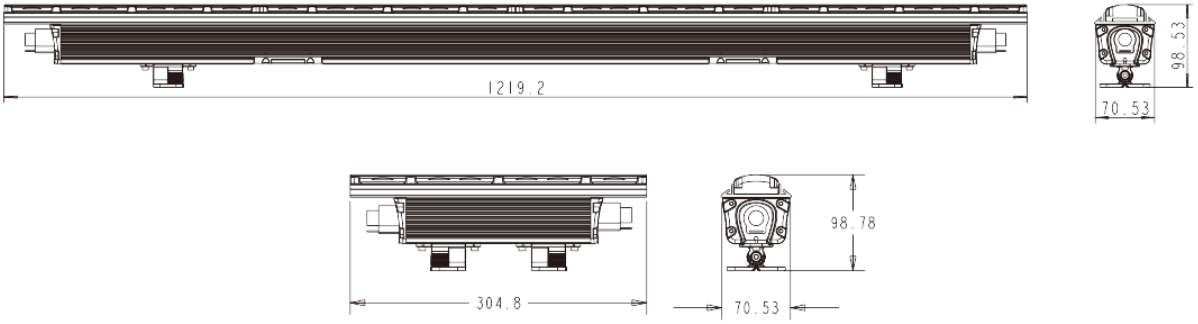

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。