

SL3000P IP 防水LED摇头切割灯

SMART 御



产品参数

光学系统

光源：1200W白光LED

整灯色温：6500K

光源寿命：20000小时 光源平均寿命*

显色指数：Ra ≥ 70（高低可调显指可选）

扫描

水平扫描：540°（16 bit精度扫描）

垂直扫描：270°（16 bit精度扫描）

具有自动纠错的复位功能

颜色系统

CMY+CTO混色系统

1个色片盘：6个色片+白光，带双向旋转的彩虹效果

图案系统

2个旋转图案盘：各7个插拔式的旋转图案片+白圆，带图案抖动和图案任意定位功能
1个动态效果盘

效果

电动调焦

变焦范围：4.5° - 55°

带自动调焦功能

2个棱镜：4阶线性棱镜+4棱镜，可正反方向旋转，可叠加，并具有棱镜定位功能

雾化：轻雾化、重雾化

切割盘：一组由4个切角片组成可控制的光斑切角系统，整个切角系统可做±120°旋转

光圈：5%-100%线性调整

调光：0-100%线性调光

频闪：最高可达25Hz,可以选择随机频闪或脉冲频闪

防护等级

IP66

显示

显示屏：按键式液晶屏

复位检测设置：长按左右键锁住水平垂直扫描复位，可支持灯具在飞机箱内即完成复位检测

软件

7个内置程序可供选择

通过DMX数据线升级

显示灯具和光源使用时间

2种通道模式:44/66个国际标准通道

高温自动保护

控制

输入信号隔离保护功能

可选无线功能

可选Art-Net控制

RDM协议

电气参数

电源：AC200-240V, 50/60Hz

整灯功率：1400W

尺寸重量

产品尺寸：444x315x679mm

包装尺寸（纸箱）：810x550x430mm

净重：35 kg
毛重（纸箱）：39 kg

*实验室的测试条件可能会因各种因素而有所不同

特效




色片盘: 

旋转图案盘一: 



旋转图案盘二: 

动态效果盘: 

尺寸图

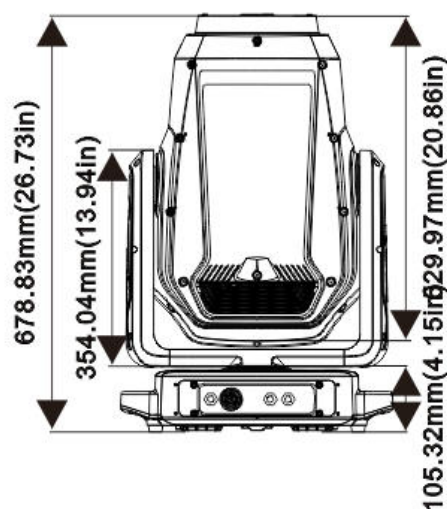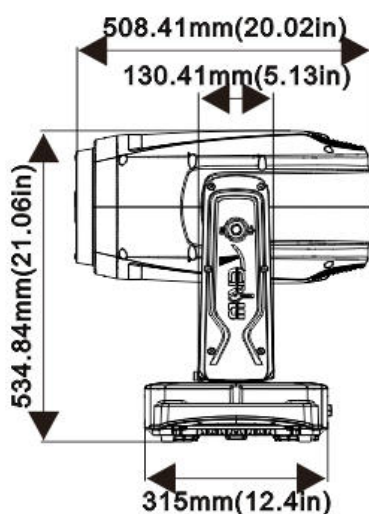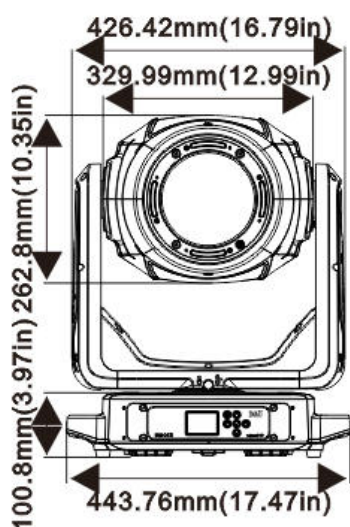

照度图

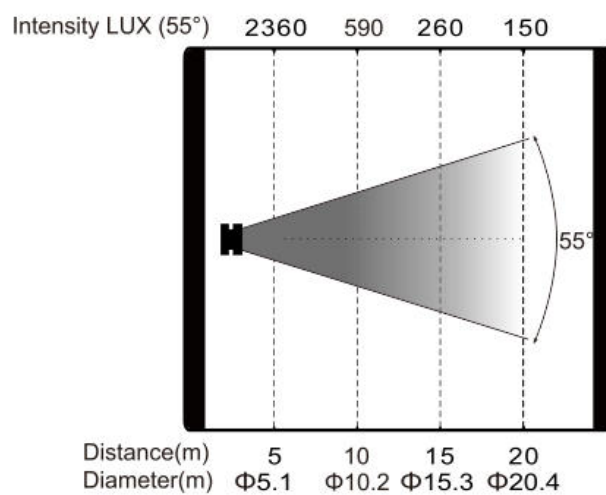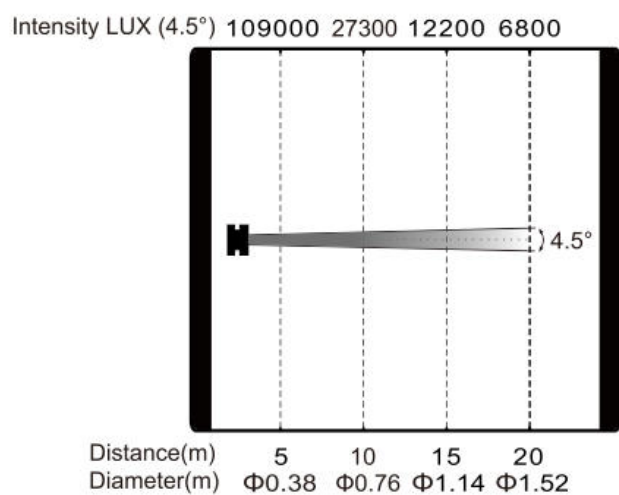

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。