

G25 HYBRID 三合一全能王



产品参数

光学系统

光源：Philips Platinum 25R, 550W

色温：6600K

光源寿命：1000小时

扫描

水平扫描：540 ° 或 630 ° (16 bit精度扫描)

垂直扫描：270 ° (16 bit精度扫描)

具有自动纠错的复位功能

颜色系统

CMY+CTO混色系统

1个色片盘：13个色片+白圆，半色效果，色片可任意定位，带双向旋转的彩虹效果

图案系统

1个旋转图案盘：8个可插拔图案片+白圆，带图案抖动和图案任意定位功能，图案外径：16.6mm
1个固定图案盘：14个图案片+白圆
2个动态效果盘

效果

调焦

变焦范围：光束模式：2°-19.5°，图案模式：3°-30°

带自动调焦功能

4个棱镜：4阶条形棱镜+6阶条形棱镜+8棱镜+16棱镜，具有棱镜重叠、定位宏功能

雾化：轻雾化、重雾化

调光：0-100%线性调光

频闪：最高可以达到25Hz,并可选择随机频闪及脉冲频闪

防护等级

IP20

显示

显示屏：带可充电式电池，无需上电就可以进入菜单设地址码和进行其他设置；待机15秒后按键自动上锁设置，防止误操作,长按菜单键3秒后激键；

复位检测设置：长按左右键锁住水平垂直扫描复位，可支持灯具在飞机箱内即完成复位检测

软件

7个内置程序可供选择

通过DMX数据线升级软件

可从控台完成更改DMX地址码，遥控开关灯泡，机器重设等功能

显示灯具和光源使用时间

3种通道模式:30/28/42个国际标准通道

控制

输入信号隔离保护功能

高温自动保护

可选内置无线功能

可选Art-Net控制

RDM协议

电气参数

电源：AC200-240V, 50/60Hz

整灯功率：750W

尺寸重量

产品尺寸：389x302x635mm

包装尺寸（纸箱）：505x435x760mm

净重：26.5kg

毛重（纸箱）：31.5kg

特效




色片盘: 

旋转图案盘 

固定图案盘 


动态效果盘 

尺寸图

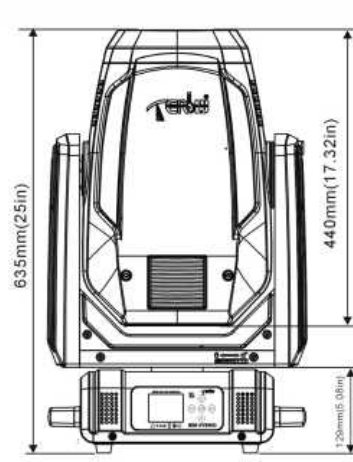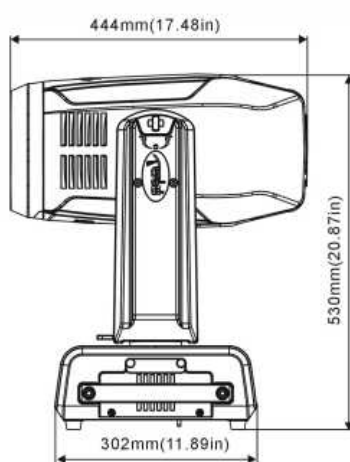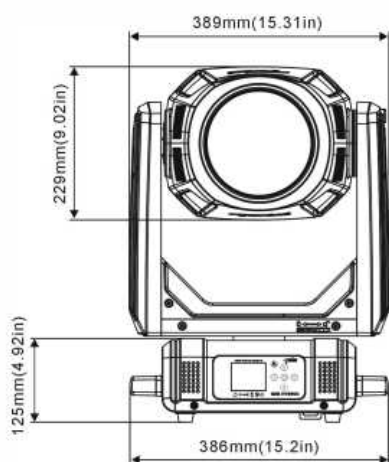


照度图


Min. Beam angle
Intensity LUX (2°)

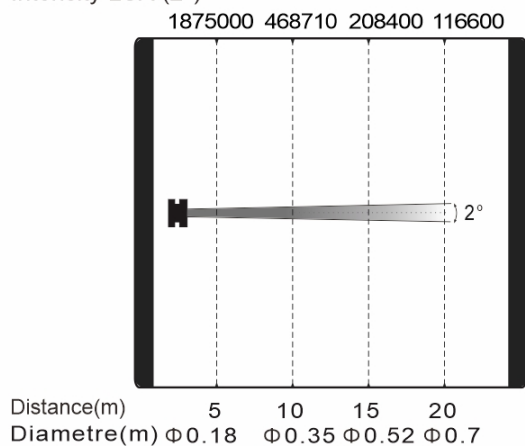


Min. Spot angle
Intensity LUX (3°)

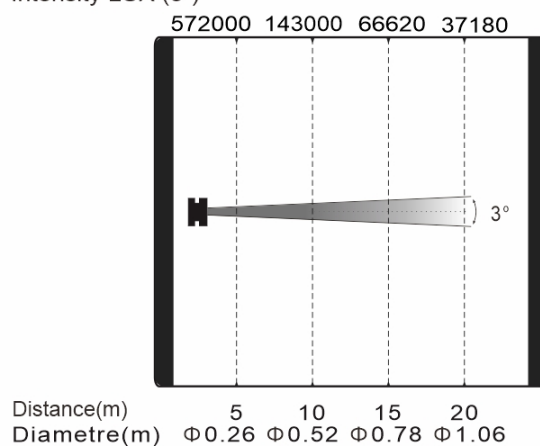

Max. Beam angle
Intensity LUX (19.5°)

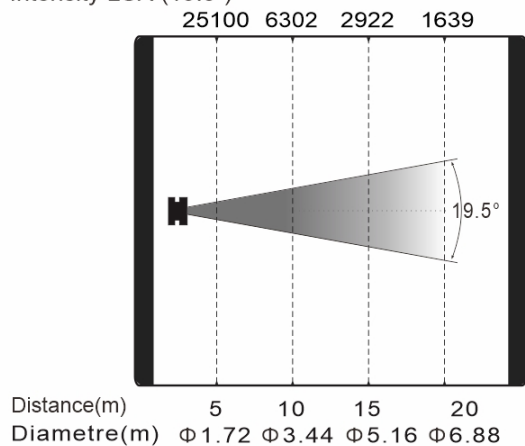

Max. Spot angle
Intensity LUX (30°)

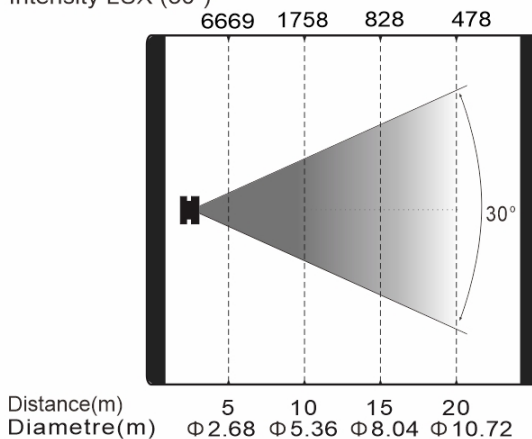

产品参数及图片仅供参考, 更改恕不另行通知, 具体以实物为准, 本公司保留最终解释权。