

T90H IP(CW/WW) LED防水成像灯

御系列



产品参数

光学系统

光源：单颗大功率LED模组160W

色温：5600K(CW),3000K(WW)

光源寿命：100000小时 光源平均寿命*

显色指数：可达95 (CW, WW)

光学角度：26 ° (可选19 ° /36 ° /50 °)

图案系统

旋转图案盘：支持B尺寸的金属片、玻璃片，图案外径：86mm

效果

调光：0-100%线性调光

频闪：最高可达25Hz

Gamma值：2.0, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8，适应不同视觉线性要求

刷新率：900-1,500Hz, 25,000Hz，适应不同摄像机快门速度

防护等级

IP65

软件

通过DMX数据线升级

3种通道模式：3/6/8个国际标准通道

控制

RDM协议

电气参数

电源：AC200-240V, 50/60Hz

整灯功率：170W

尺寸重量

产品尺寸：300x439x698mm

包装尺寸（纸箱）：640x395x425mm


净重：8kg

毛重（纸箱）：13 kg

*实验室的测试条件可能会因各种因素而有所不同


特效

尺寸图

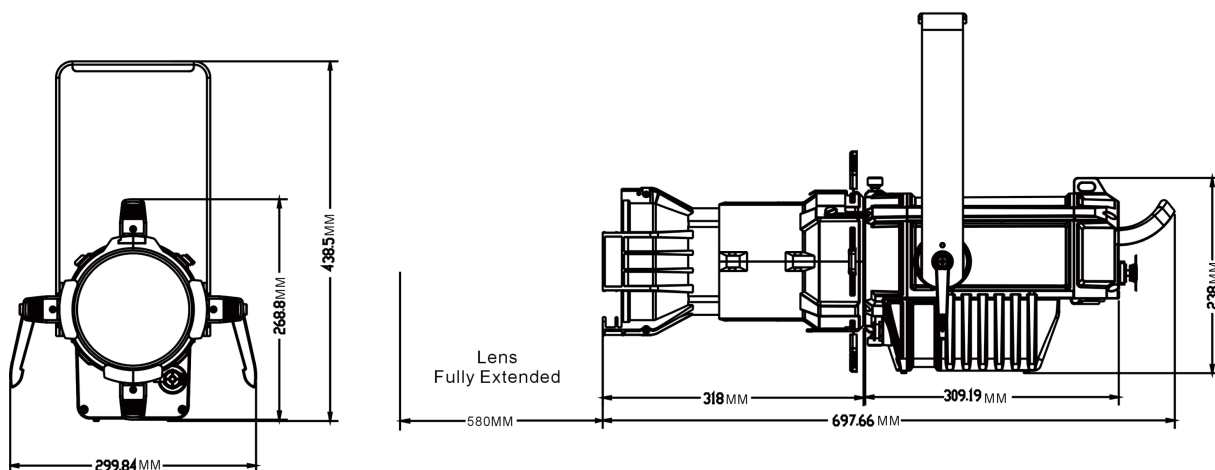


照度图


T90H IP (CW)
Intensity LUX (19°)

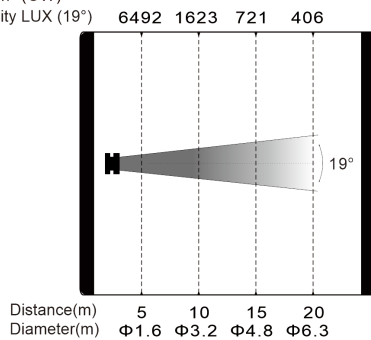


T90H IP (CW)
Intensity LUX (26°)

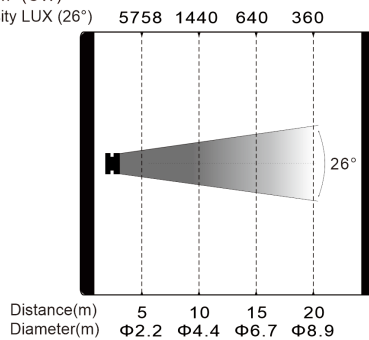


T90H IP (CW)
Intensity LUX (36°)

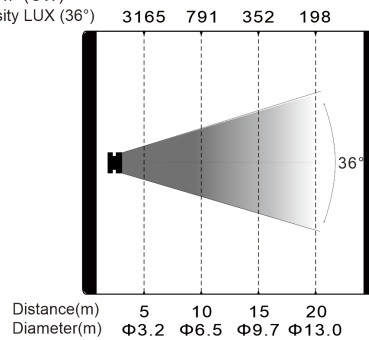


T90H IP (WW)
Intensity LUX (19°)

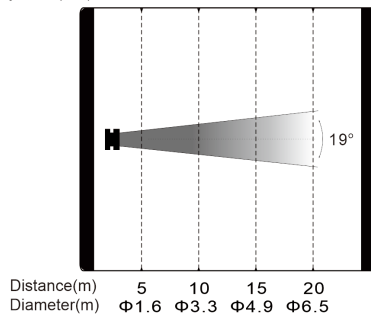

T90H IP (WW)
Intensity LUX (26°)

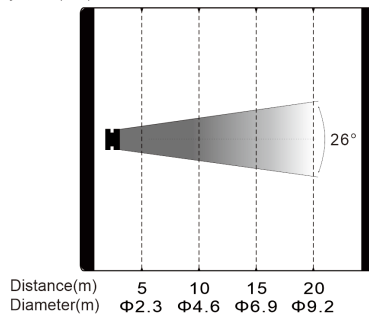

T90H IP (WW)
Intensity LUX (36°)

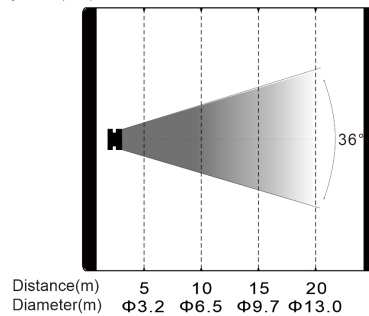

配件



旋转图案盘组件



固定图案盘组件



雾化片组件

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。