

GS-Z1940 LED PAR灯



产品参数

光学系统

光源：19x40W RGBW LED(可选RGLB/高显)
(可选灯带：48颗0.5W RGBW + 48颗 0.5W UV)
光源寿命：50000小时 光源平均寿命*

显色指数：Ra ≥ 70

颜色系统

RGBW (RGLB) 混色系统

线性调节色温2700K-8000K

效果

变焦范围：3° -27°（光束角），4.5° -42°（光斑角）

调光：0-100%线性调光

圈控

防护等级

IP66

软件

软件升级盒升级

控台完成更改DMX地址码等功能

DMX通道：16/24/104通道

控制

控制协议：DMX/RDM协议

电气参数

电源：AC100-240V, 50/60Hz

最大输入功率：600W

尺寸重量

产品尺寸：290x346x397mm

净重：9kg

环境

环境温度：-20 ~45

散热：风扇散热

结构


外壳材料：压铸铝

安装方式：立放、吊挂

*实验室的测试条件可能会因各种因素而有所不同

特效


尺寸图

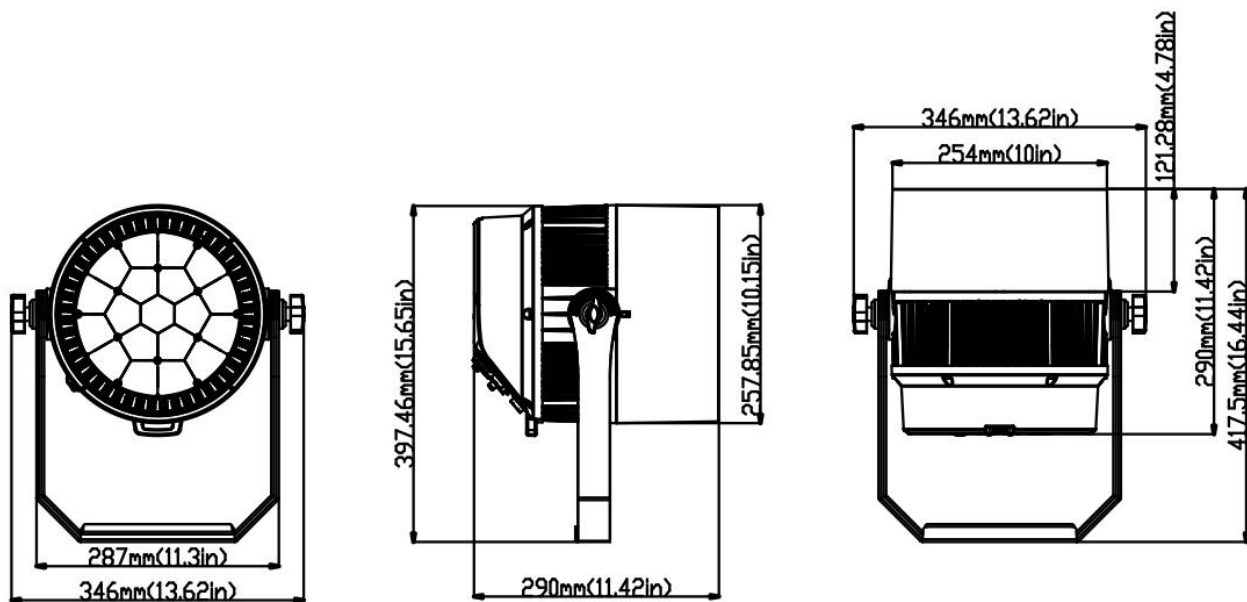

照度图

Intensity LUX(3°)


R	5126	1281	570	320
G	10904	2726	1212	682
B	2435	609	271	152
W	14524	3631	1614	908
RGBW	31723	7931	3525	1983

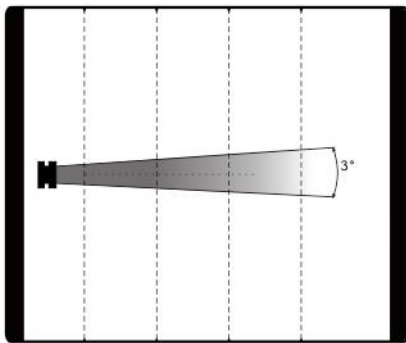

Distance(m) 5 10 15 20
 Diameter(m) Φ0.3 Φ0.6 Φ0.9 Φ1.2

Intensity LUX(27°)

R	7212	1803	801	451	288
G	16413	4103	1824	1026	657
B	3959	990	440	247	158
W	22242	5561	2471	1390	890
RGBW	44280	11070	4920	2768	1771

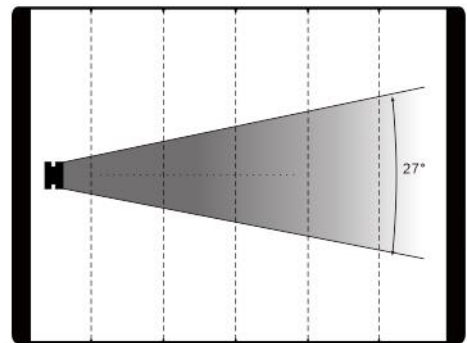

Distance(m) 1 2 3 4 5
 Diameter(m) Φ0.5 Φ0.9 Φ1.4 Φ1.8 Φ2.3

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。