户外条屏GS-P18.75

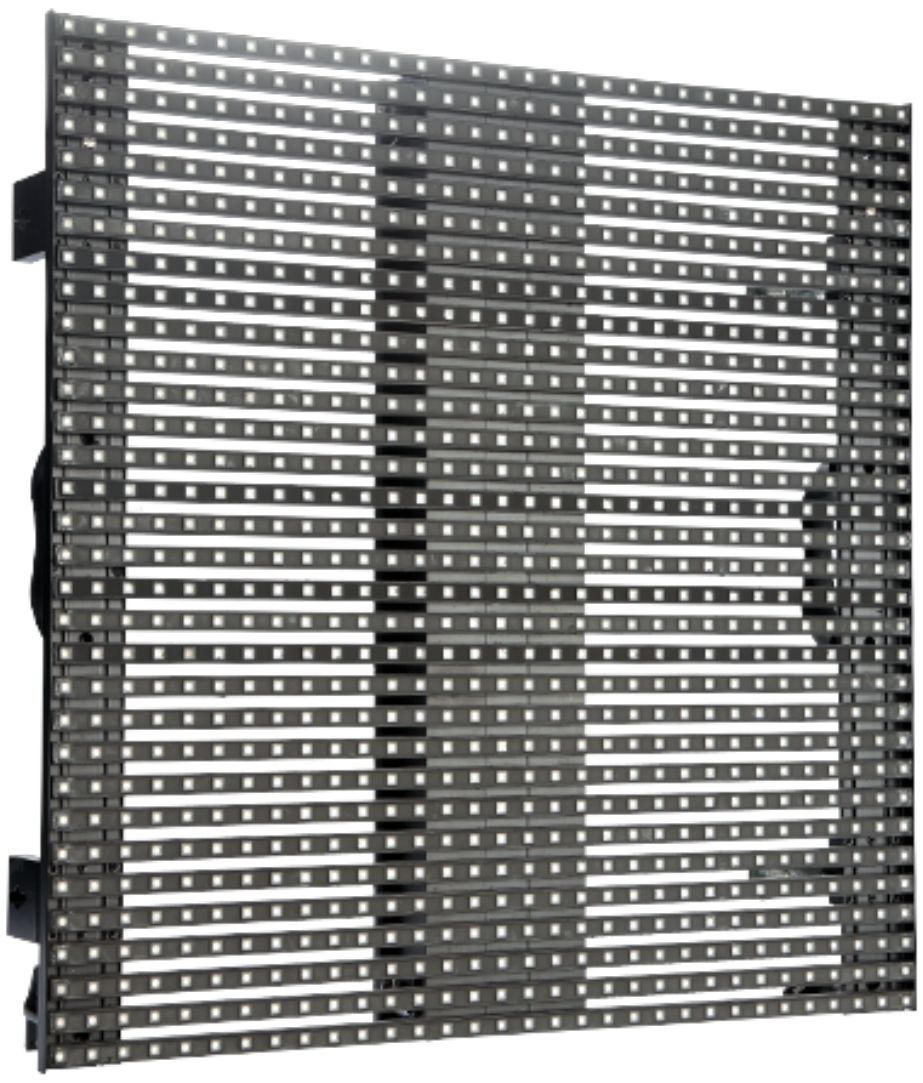

产品参数

像素点间距	18.75mm
像素点密度	2844dot/m2
屏单元尺寸	600x600x105mm
屏单元重量	＜10kg
LED灯类型	SMD 5050
亮度	5000CD/m2
可视角度	H120 ° / V120 °
换帧频率	50/60 Hz
刷新频率	≥2000 Hz
灰度处理	16比特
使用寿命	100000H
防护等级	IP65
最大耗能	450W/m2
平均耗能	200W/m2
工作温度	-20°C~+50°C

工作湿度　5%-95%

特效

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。