户外条屏GS-P37.5-M300

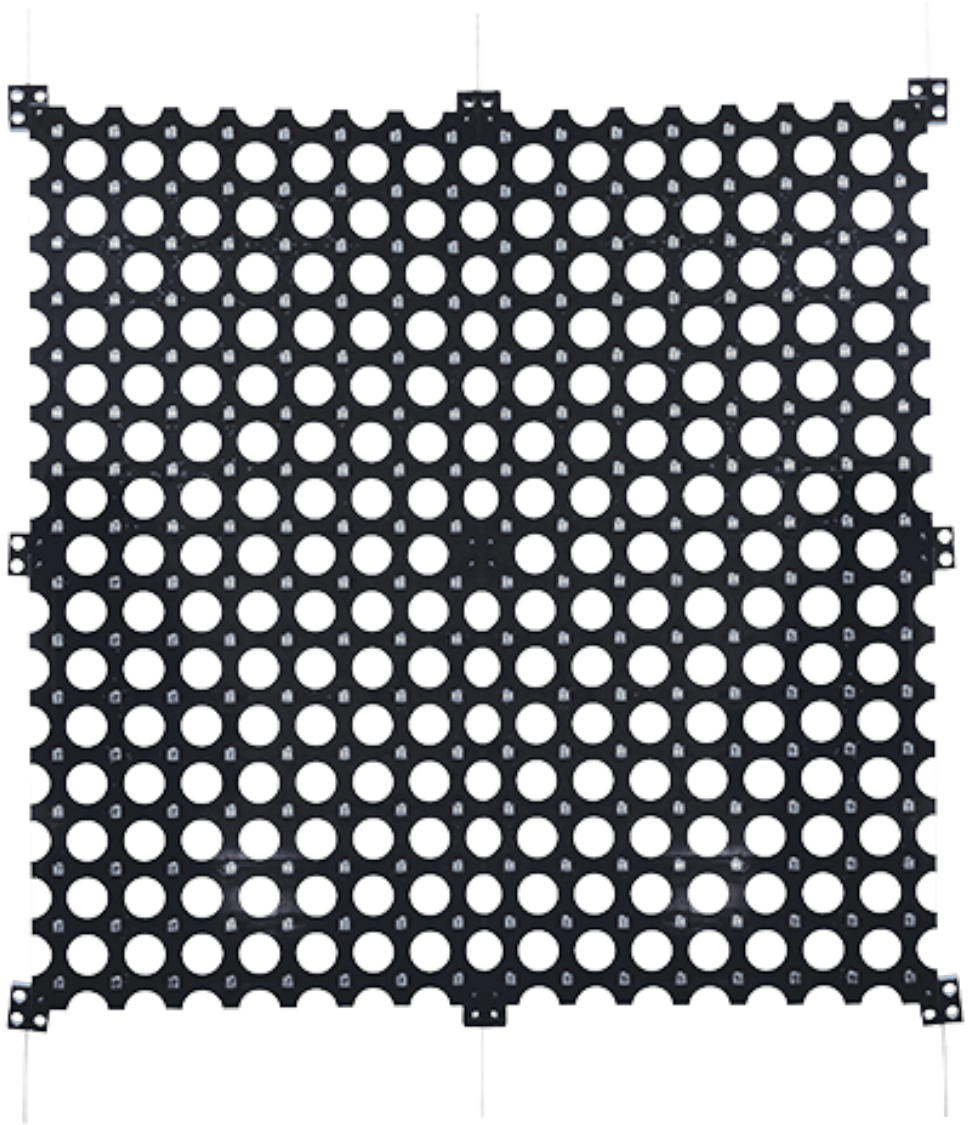

产品参数

像素点间距	37.5mm
像素点密度	712dot/m2
屏单元尺寸	300x300x18mm
屏单元重量	＜0.4kg
LED灯类型	SMD(3528RGB 3 in 1)
亮度	1200CD/m2
可视角度	H135 ° / V110 °
换帧频率	50/60 Hz
刷新频率	≥600 Hz
对比度	2000:1
灰度处理	12比特
使用寿命	100000H
防护等级	IP20
最大耗能	240W/m2
平均耗能	120W/m2

工作温度 -10℃~+45℃
工作湿度 5%-95%

特效

尺寸图

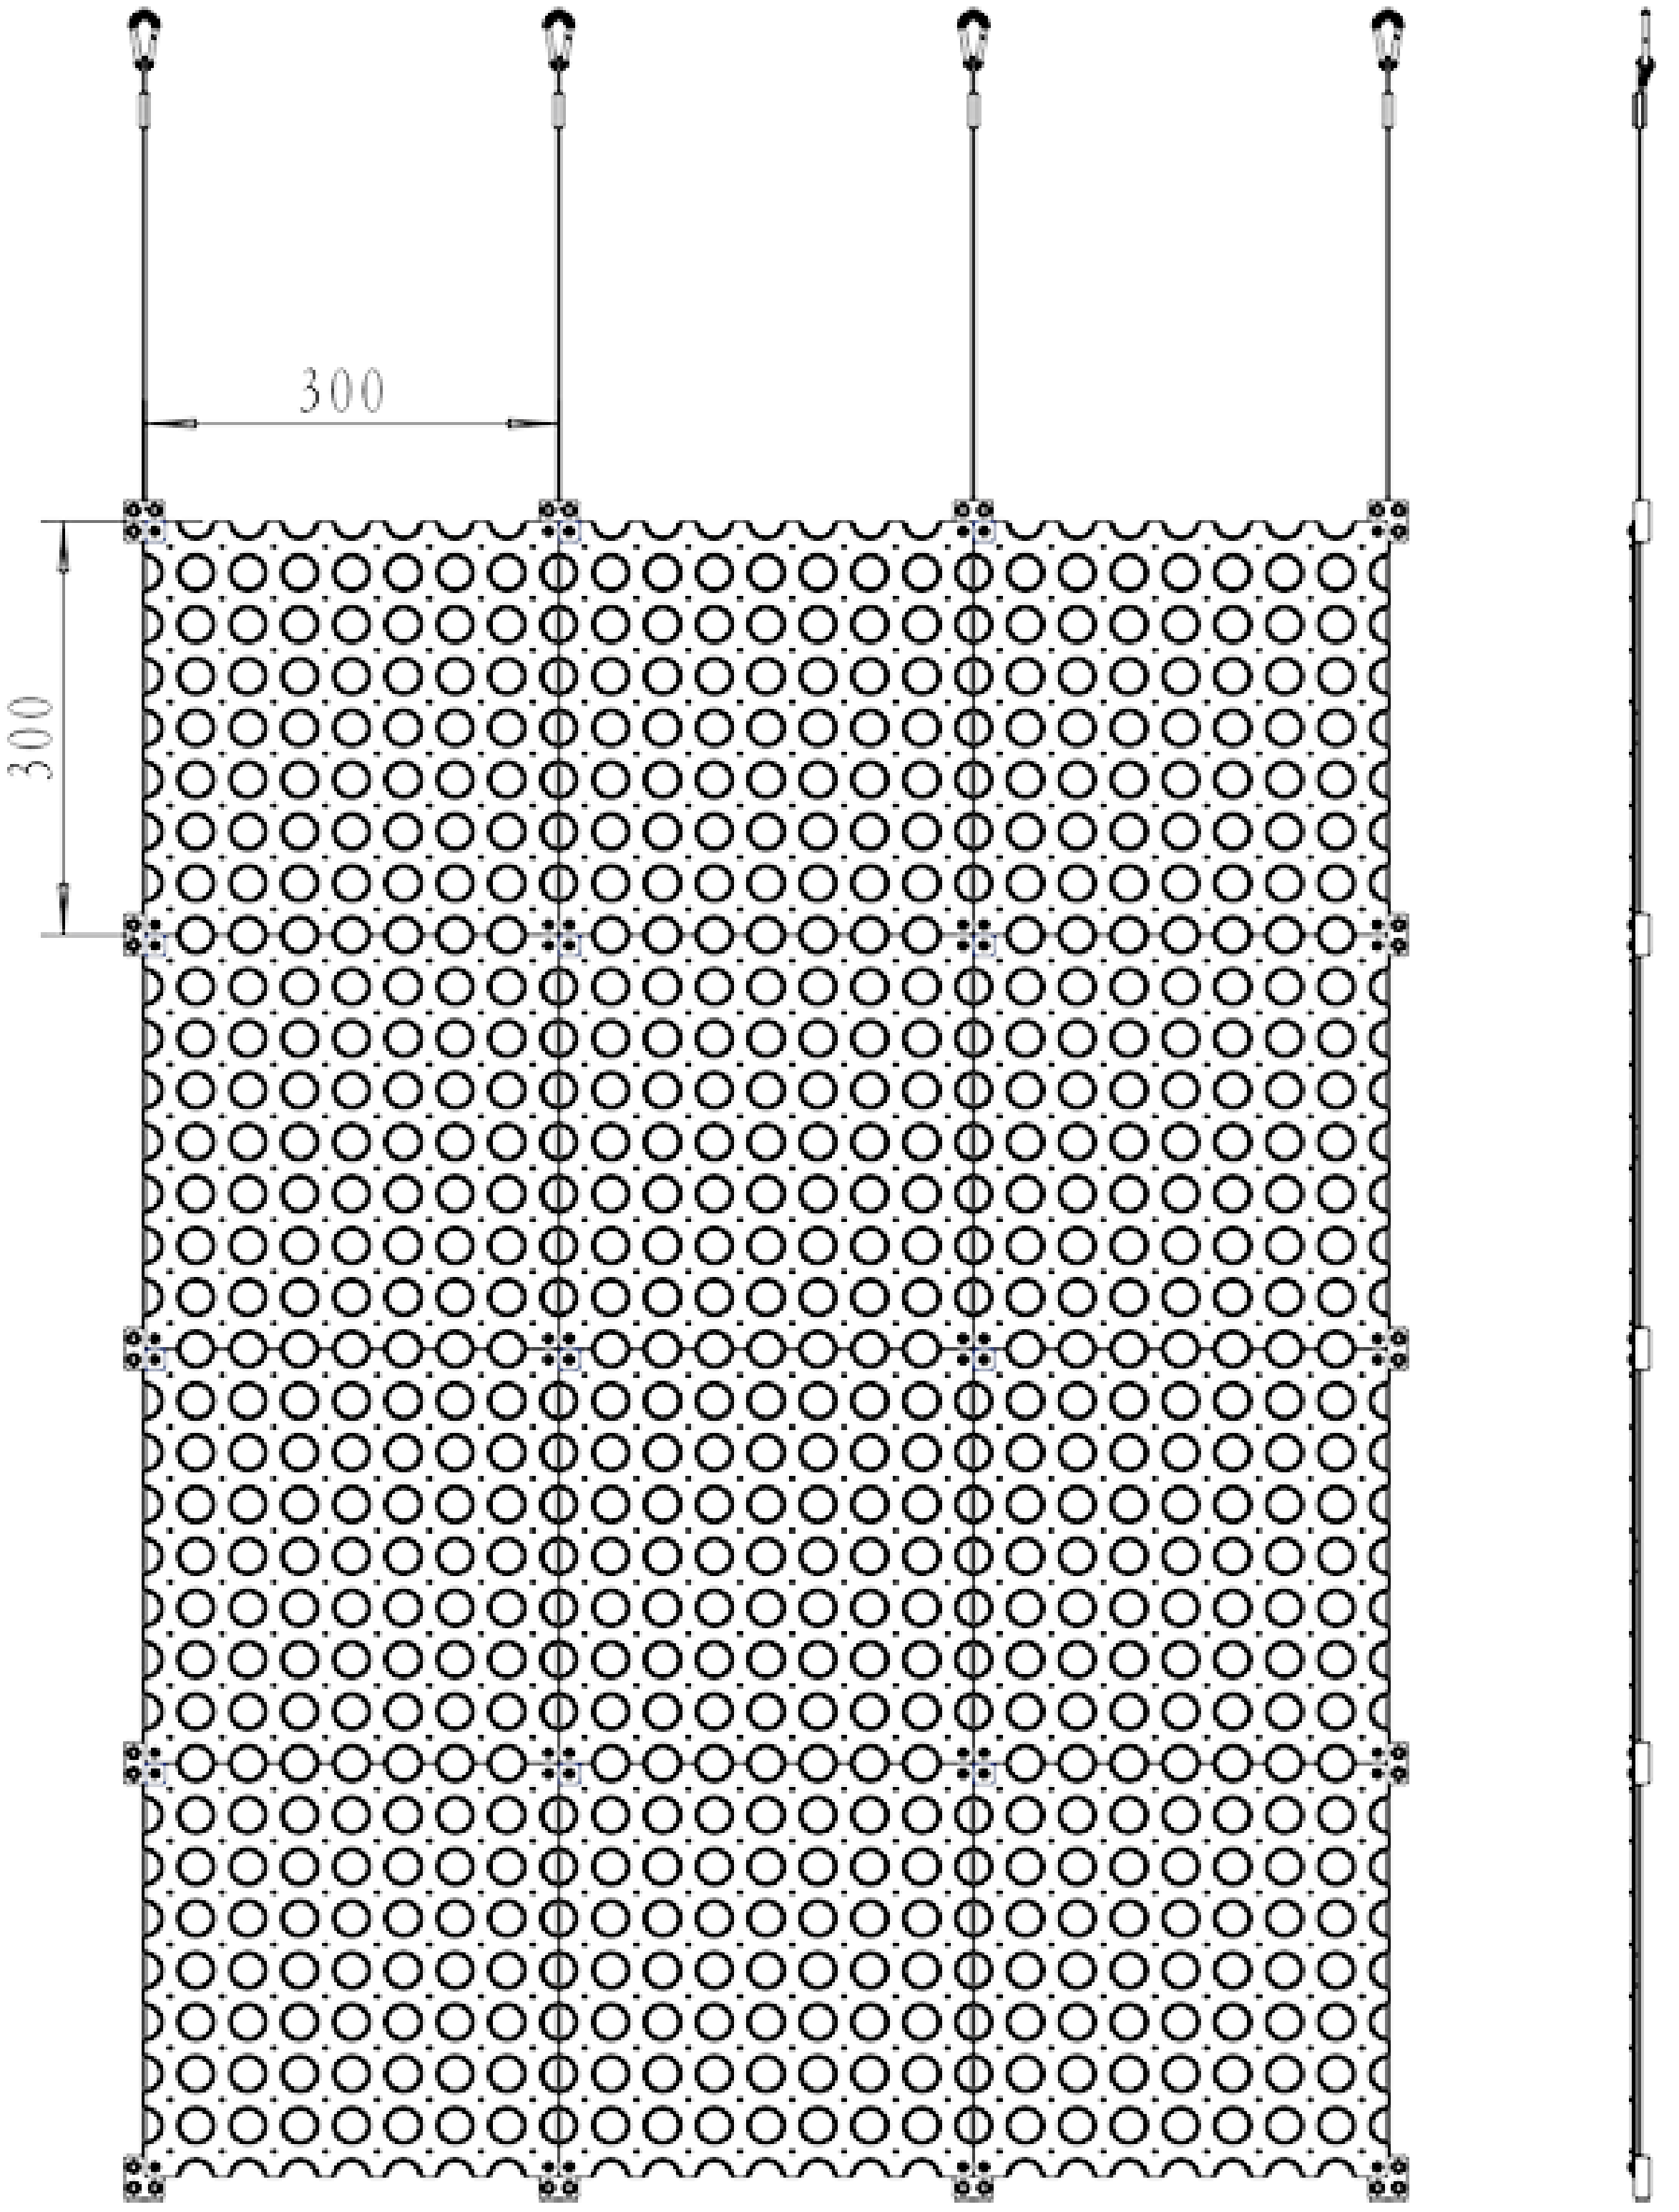

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。