卷帘屏GS-P15.625

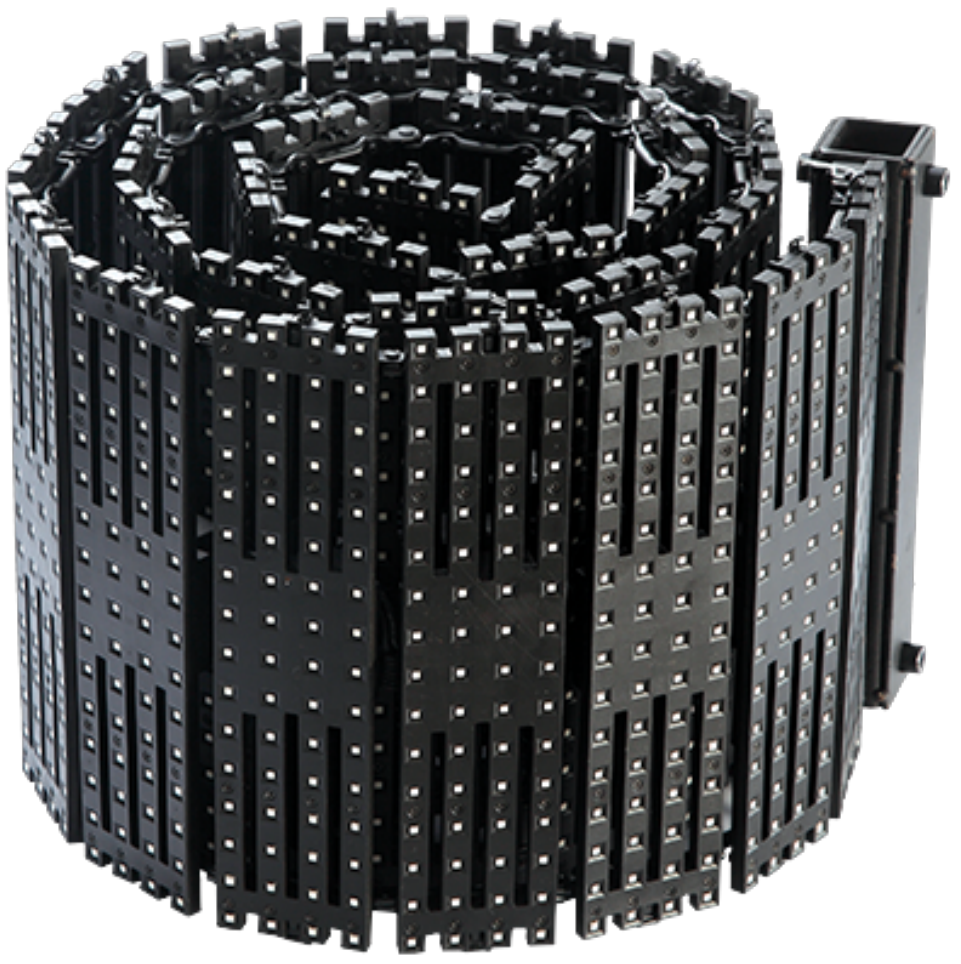

产品参数

像素点间距	15.625mm
像素点密度	4096dot/ m2
屏单元尺寸	25x1000x27mm
屏单元重量	5kg
LED灯类型	SMD(3535RGB3 in 1)
亮度	3000CD/m2
可视角度	H140 ° / V120 °
换帧频率	50/60Hz
刷新频率	≥300Hz
对比度	2000:1
灰度处理	16比特
使用寿命	100000H
防护等级	IP65
最大耗能	447W/m2
平均耗能	200W/m2

工作温度	-20°C~ +50°C
工作湿度	5%-95%

特效

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。