广州市浩洋电子股份有限公司
地址：广州市番禺区石碁镇蓮运一横路18号
传真：+862039966398/39966389
网站：www.terbly.com
电话：+862039966388/39966399
邮箱：sales@teroly.com

BPAR5QB-R LED防水PAR灯

产品参数

光学系统
光源：5颗15W大功率RGBW 4合1 LED
光源寿命：50000小时

颜色系统
RGBW混色系统

效果
变焦范围：光束角：7°， 光斑角：18°
调光：0-100%线性调光
频闪：最高可达25Hz,可以选择随机频闪或脉冲频闪

防护等级
IP65(可选IP66)

显示
显示屏：带可充电式电池，无需上电就可以进入菜单设地址码和进行其他设置；待机15秒后按键自动上锁设置，防止误操作，长按菜单键3秒后激活按键

软件
8个内置程序可供选择
通过DMX数据线升级
可从控台完成更改DMX地址码，机器重设等功能
显示灯具和光源使用时间
4种通道模式：4/5/11/12个国际标准通道

控制
输入信号隔离保护功能
可选内置无线功能
RDM协议

电气参数
电源：AC100-240V, 50/60Hz
整灯功率：70W
供电方式：电池供电或者直流电供电
带电池：全亮状态下可持续供电7小时，走内置程序变色时可供电19小时
充电方式：可选直充和座充
充电时间：8小时
可更换电池

尺寸重量
产品尺寸：29.0x25.1x28.8cm
包装尺寸（纸箱）：39.0x36.5x38.5cm
净重：6.8kgs
毛重（纸箱）：11.0kgs

其他
BPAR5BQ-R飞机箱：可装6台特宝丽BPAR5QB-R，有6个窗口可显示每台灯具的充电状态。 使用环境：-10°C~45°C。飞机箱净重：40.2kgs
带充电座飞机箱可选
铝铸外壳

特效

广州市浩洋电子股份有限公司
地址：广州市番禺区石碁镇蓮运一横路18号
传真：+862039966398/39966389
网站：www.terbly.com
电话：+862039966388/39966399
邮箱：sales@teroly.com

尺寸图

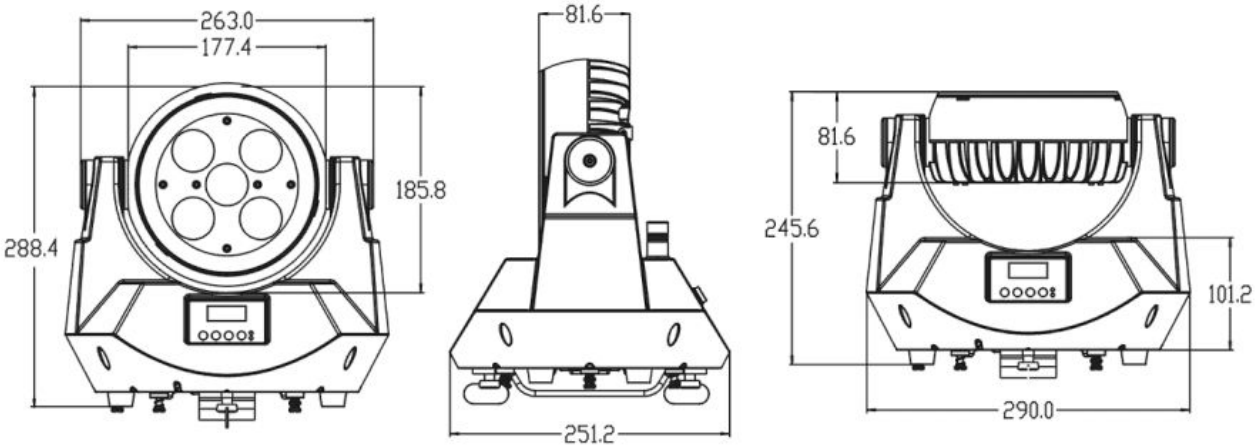

照度图

广州市浩洋电子股份有限公司
地址：广州市番禺区石碁镇莲运一横路18号
传真：+862039966398/39966389
网站：www.terbly.com
电话：+862039966388/39966399
邮箱：sales@teroly.com

Beam angle 7°
Field angle18°
Intensity LUX(max.)

Red leds	8900	2280	1105
Green leds	13070	3570	1608
Bule leds	1820	510	232
White leds	22790	5845	2650
Full leds	41450	11320	5110

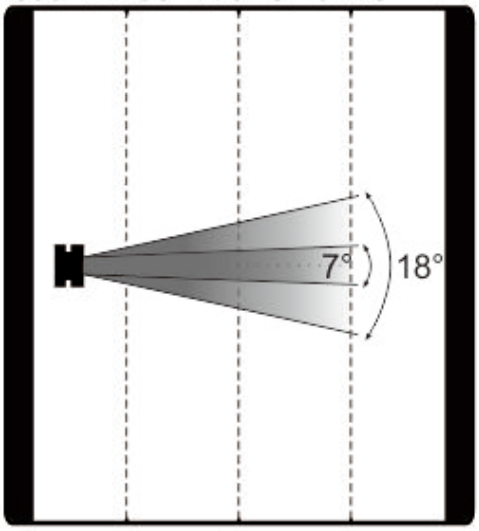

Distance(m)	1	2	3
7° Diameter(m)	Φ0.12	Φ0.24	Φ0.36
18° Diameter(m)	Φ0.31	Φ0.62	Φ0.93

配件

广州市浩洋电子股份有限公司
地址：广州市番禺区石碁镇莲运一横路18号
传真：+862039966398/39966389
网站：www.terbly.com
电话：+862039966388/39966399
邮箱：sales@teroly.com

可选配件

下单编码　雾化片组件 5.04.01.04.0071

6只装飞机箱

充电器

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。