广州市浩洋电子股份有限公司
地址：广州市番禺区石碁镇莲运一横路18号
传真：+862039966388/39966389
网站：www.terbly.com
电话：+862039966388/39966399
邮箱：sales@teroly.com

图案灯V1500T-ER



产品参数

光源
灯泡：Philips MSR GOLD 1510 SA/DE
色温：6000K，寿命：750小时
功率：1500W

扫描
水平扫描：540°或630°(16 bit精度扫描)
垂直扫描：270°(16 bit精度扫描)
先进的扫描系统更加快速，稳定，安静，具有自动纠错的复位功能

颜色
均匀顺滑的CMY+CTO混色系统
色温校正：0~100%线性降色温系统，色温2700K~6500K线性调整
1个色片盘：8个插拔式色片+白光，半色效果，色片可任意定位，带双向旋转的彩虹效果
具有多达30个预设CMY及颜色盘混色效果和颜色宏异步运行

可插拔式色片系统，方便更换色片

图案
2个旋转图案盘：各有6个插拔式的旋转图案片+白圆，带图案抖动和图案任意定位功能
可插拔式图案片系统，方便更换图案片

规格
3种通道模式：26/24/38个国际标准DMX512通道
棱镜盘：3棱镜和3D棱镜，可正反方向旋转，并具有棱镜定位功能，16个宏功能
调焦：电子调焦，超微顺滑调整焦距
光圈：5%~100%顺滑调整焦距
放大：10°~42°间自由调节
频闪：最高可以达到25Hz，并可选择随机频闪及脉冲频闪
调光：0~100%线性调光
雾化：0~100%线性雾化
动感效果盘：可水平垂直运动的动感盘，超炫模拟动感窜动的火焰，白云飘飘，潺潺流水，倾盆大雨等动态的效果

显示
蓝白液晶显示：带可充电式电池，无需上电就可以进入菜单设地址码和进行其他设置；待机15秒后按键自动上锁设置，防止误操作，长按菜单键3秒后激活按键
复位检测设置：长按菜单键和确认键锁住水平垂直扫描复位，可支持灯具在飞机箱内即完成复位检测

软件
7个内置程序可供选择
软件升级：通过DMX数据线方便、快捷升级软件
可从控台完成更改DMX地址码，遥控开关灯泡，机器重设，声控模式的转换等功能
显示灯泡使用时间，方便客户及时了解灯泡使用情况

其他功能
输入信号隔离保护功能，保证信号传输稳定，不受干扰
高温自动保护，智能感应温度过高的时候自动关闭灯泡使灯具冷却后再开泡，保证灯具的安全使用
内置无线接收系统：无需连接信号线，信号传输稳定不受干扰

电源
AC100~240V, 50/60Hz

尺寸重量
包装尺寸：75x45x54cm
净重：34kgs
毛重：39kgs

广州市浩洋电子股份有限公司
地址：广州市番禺区石碁镇莲运一横路18号
传真：+862039966398/39966389
网站：www.terbly.com
电话：+862039966388/39966399
邮箱：sales@teroly.com

特效

动感效果盘: 


色片盘 

旋转图案盘一 

旋转图案盘二 

尺寸图


广州市浩洋电子股份有限公司
地址：广州市番禺区石碁镇莲运一横路18号
传真：+862039966398/39966389
网站：www.terbly.com
电话：+862039966388/39966399
邮箱：sales@teroly.com

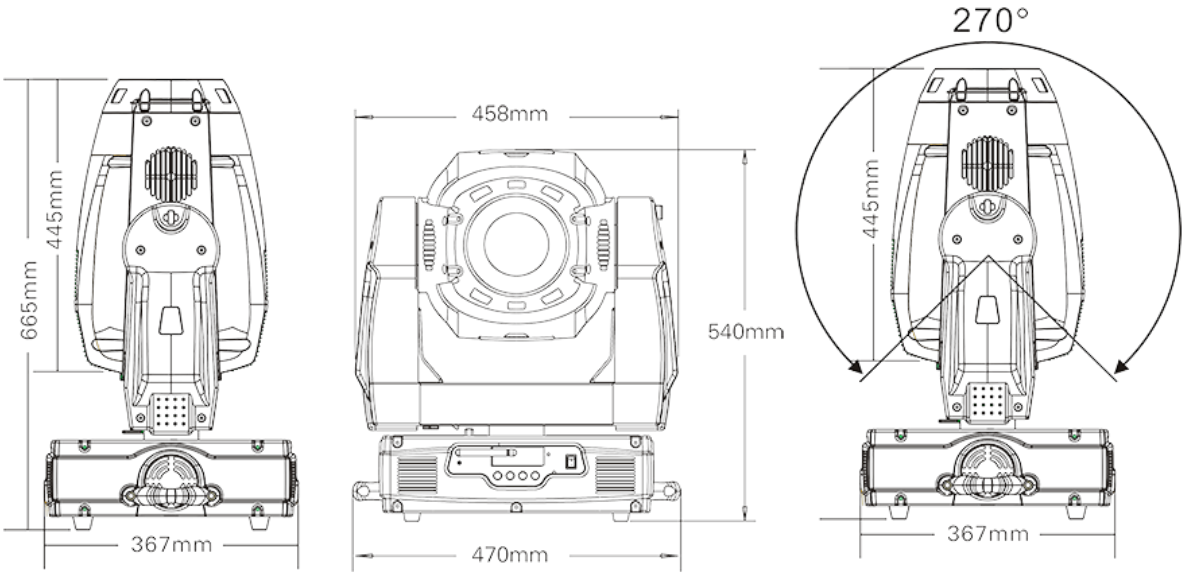

照度图

广州市浩洋电子股份有限公司
地址：广州市番禺区石碁镇莲运一横路18号
传真：+862039966398/39966389
网站：www.terbly.com
电话：+862039966388/39966399
邮箱：sales@teroly.com

	3022	1403	834
Intensity(LUX)	91575	37389	21175

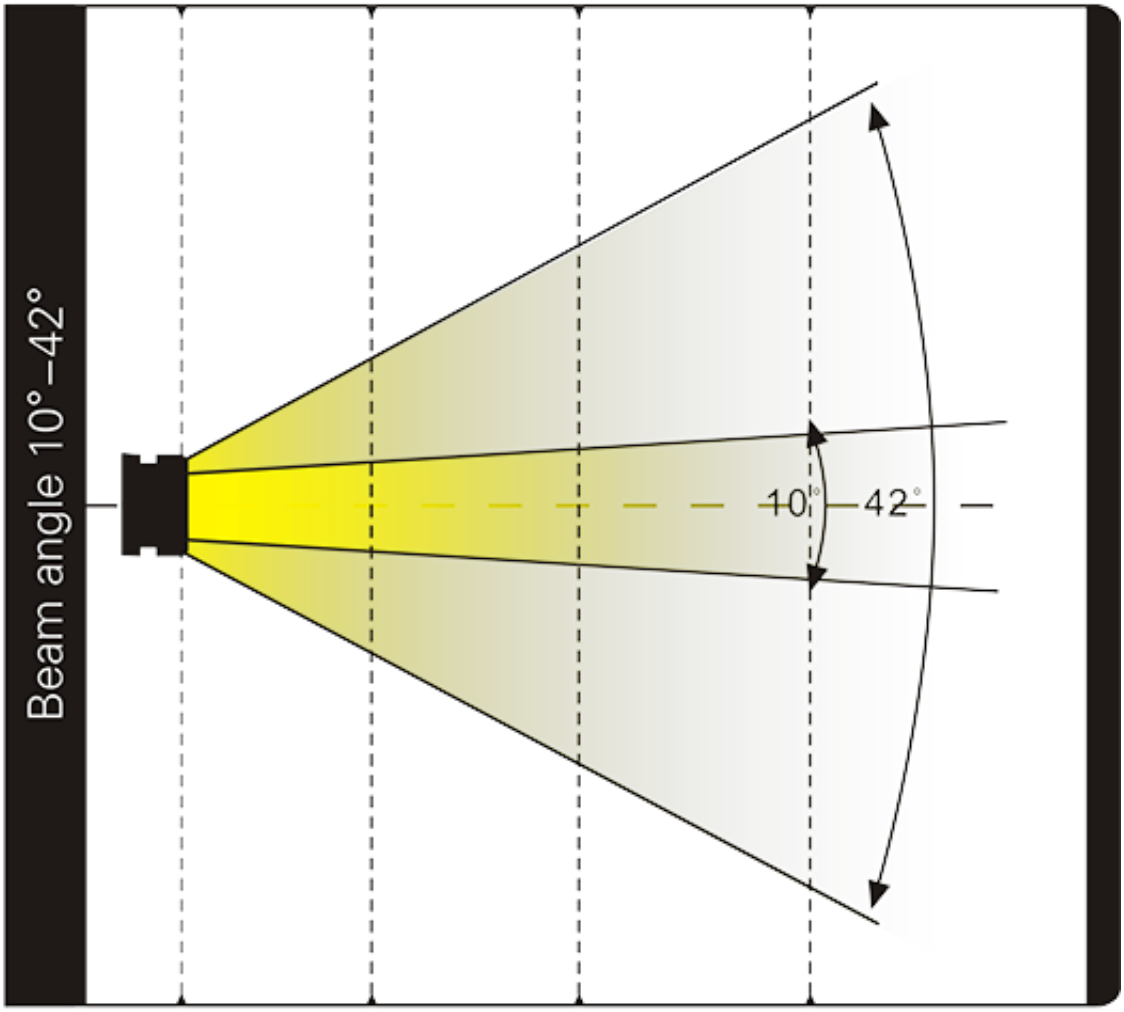

Distance(m)	5	10	15
10° Diameter(m)	Φ1.4	Φ2.8	Φ5.6
42° Diameter(m)	Φ3.8	Φ7.2	Φ14.5

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。