

图案灯V1200T-ER



产品参数

灯泡：Philips MSR GOLD 1200 SA/DE

3种通道模式：25/30/38个国际标准DMX512通道

水平扫描：540 ° 或630 ° (16bit精度扫描)

垂直扫描：270 ° (16bit精度扫描)

均匀的CMY混色系统

色片盘：8个插拔式色片+白光，带双向旋转的彩虹效果

具有多达30个预设CMY及颜色盘混色效果和颜色宏异步运行

2个 旋转图案盘：各有6个插拔式的旋转图案片+白圆，带图案抖动和图案任意定位功能

1个固定图案盘：有7个可更换金属图案片

可插拔式色片，图案片系统，方便更换色片和图案片

棱镜盘：3棱镜和3D棱镜，可正反方向旋转，并具有棱镜定位功能，16个宏功能

频闪：双铡刀频闪频率最高可达13次每秒，并可选择随机频闪及脉冲频闪

调光：0%~100%线性调光

调焦：电子线性调焦，超微顺滑调整焦距，2米至无限清晰度调节

光圈：5%~100%顺滑变化改变光斑大小，可选择光圈脉冲功能

放大：9°~45°间自由调节

雾化：0%~100%线性雾化，

美观的蓝白液晶显示

电子整流器：重量更轻，亮度更强，灯泡更稳定

内置无线接收系统：省去了连接信号线的烦恼，也不用为信号线出问题而要四处寻找原因而头疼，RDM控制技术

可从控台完成更改DMX地址码，遥控开关灯泡，机器重设，声控模式的转换等功能

显示屏带可充电式电池：无需上电就可以进入菜单设地址码和进行其他设置

电源：AC100~240V, 50/60HZ

包装尺寸：71x46.5x57cm

净重：35kgs

毛重：40kgs


特效

色片盘：


旋转图案盘一：

旋转图案盘二：

尺寸图

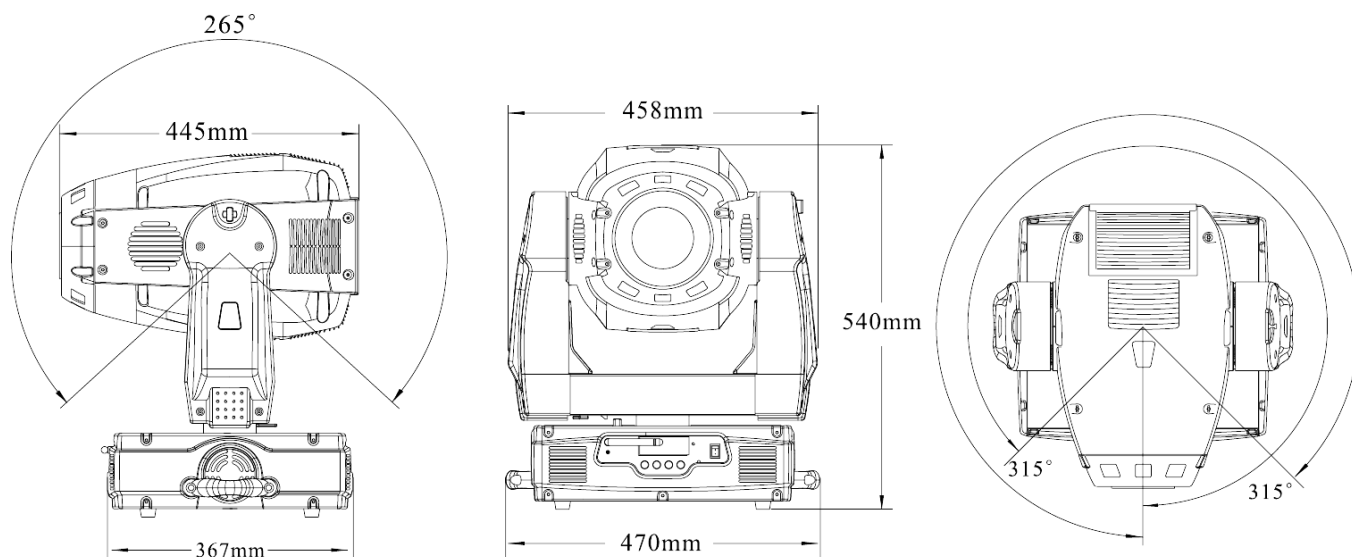

照度图

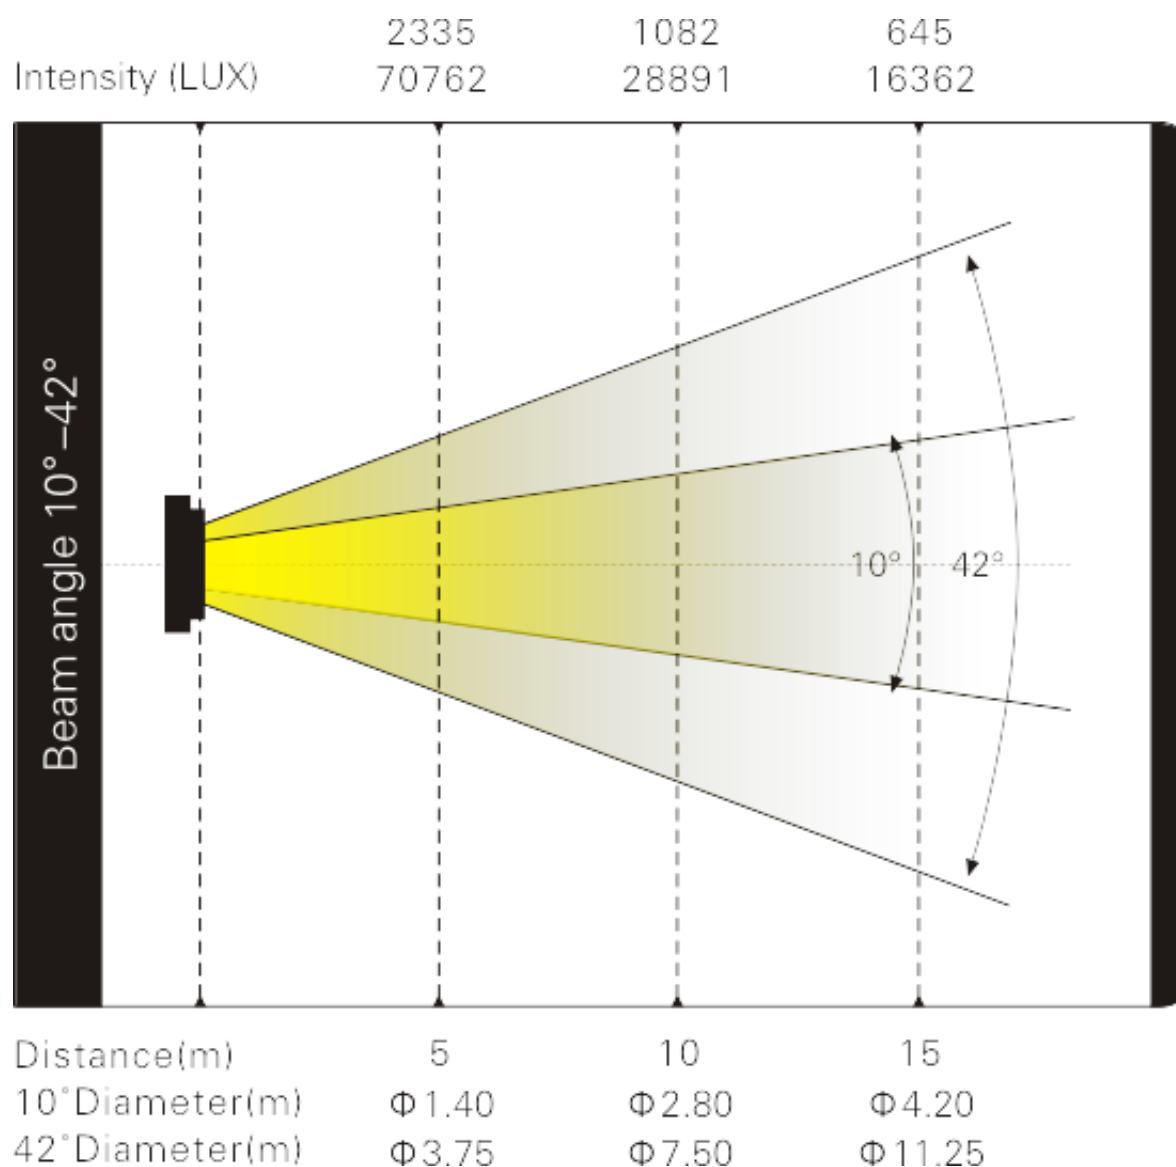

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。