广州市浩洋电子股份有限公司
地址：广州市番禺区石碁镇莲运一横路18号
传真：+862039966398/39966389
网站：www.terbly.com
电话：+862039966388/39966399
邮箱：sales@teroly.com

V4000WP 染色切割灯



产品参数

光学系统
光源：OSRAM Lok-it! 1400W/PS
色温：6400K
光源寿命：750小时
显色指数：可达95

扫描
水平扫描:540°或630°（16bit精度扫描）
垂直扫描:270°（16bit精度扫描）
具有自动纠错的复位功能

颜色系统
CMY+RGB+CT0混色系统
2个色片盘：各带6个插拔式色片+白光，半色效果，色片可任意定位，带双向旋转的彩虹效果

具有30个预设CMY及颜色盘混色效果和颜色宏异步运行

效果
调焦
变焦范围：11°-60°
切割盘：一组由4个切角片组成可控制的光斑切角系统，整个切角系统可做90°旋转
光圈：5%-100%线性调整
调光：0-100%线性调光
频闪：最高可达25Hz,可以选择随机频闪或脉冲频闪

防护等级
IP20

显示
显示屏：带可充电式电池，无需上电就可以进入菜单设地址码和进行其他设置；待机15秒后按键自动上锁设置，防止误操作，长按菜单键3秒后激活按键
复位检测设置：长按左右键锁住水平垂直扫描复位，可支持灯具在飞机箱内即完成复位检测

软件
7个内置程序可供选择
通过DMX数据线或USB升级
可从控台完成更改DMX地址码，遥控开关灯泡，机器重设等功能
显示灯具和光源使用时间
3种通道模式：33/31/55个国际标准通道

控制
输入信号隔离保护功能
高温自动保护
可选Art-Net控制
RDM协议

电气参数
电源：AC100-240V, 50/60Hz
整灯功率：1800W

尺寸重量
产品尺寸：467x368x792mm
包装尺寸（纸箱）：945x580x505mm
净重：43kg
毛重（纸箱）：49.5kg


广州市浩洋电子股份有限公司
地址：广州市番禺区石碁镇莲运一横路18号
传真：+862039966398/39966389
网站：www.terbly.com
电话：+862039966388/39966399
邮箱：sales@teroly.com

特效

色片盘 一:

色片盘 二 CTB CTB


尺寸图

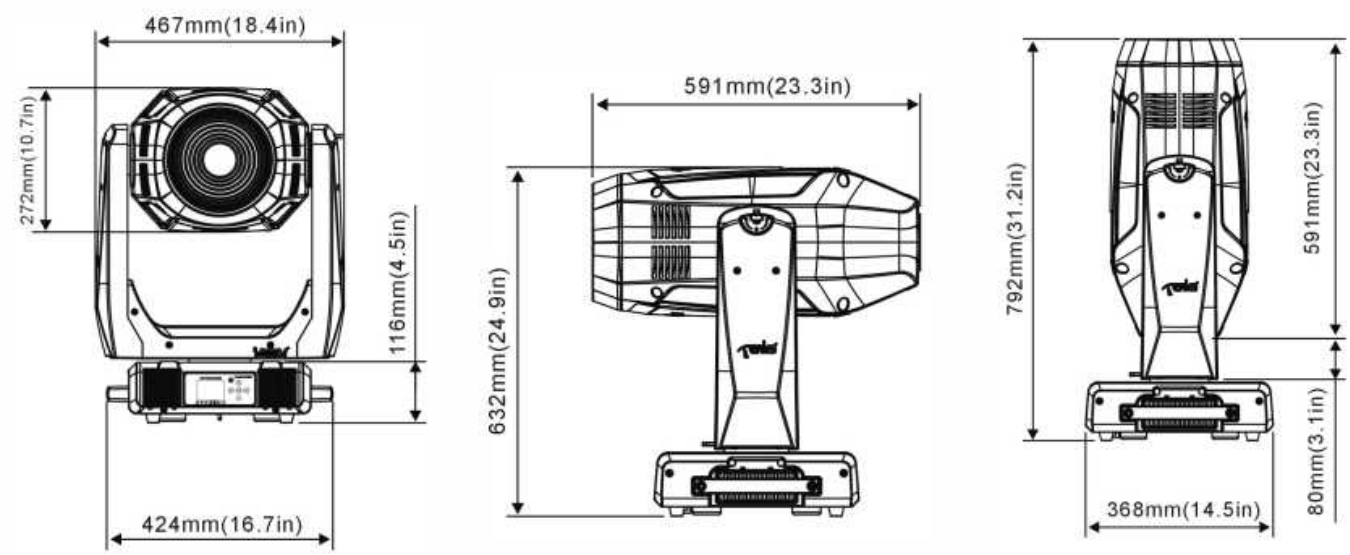

照度图


广州市浩洋电子股份有限公司
地址：广州市番禺区石碁镇莲运一横路18号
传真：+862039966398/39966389
网站：www.terbly.com
电话：+862039966388/39966399
邮箱：sales@teroly.com

Intensity LUX (11°)

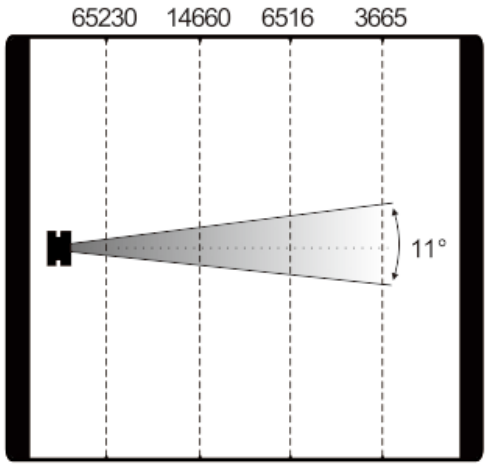

Distance(m)	5	10	15	20
Diameter(m)	Φ0.96	Φ1.92	Φ2.9	Φ3.9

Intensity LUX (60°)

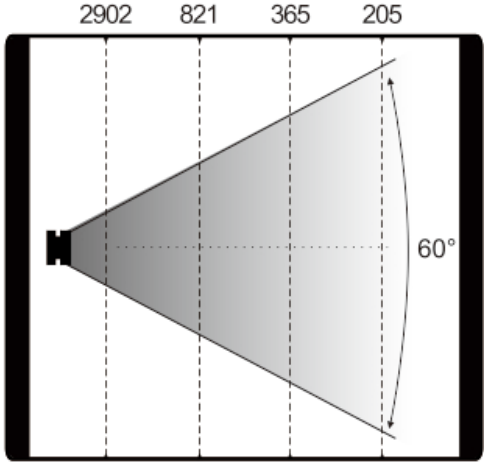

Distance(m)	5	10	15	20
Diameter(m)	Φ5.77	Φ11.54	Φ17.3	Φ23.1

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。