

T400WW LED成像灯



产品参数

光学系统

光源：单颗大功率白光LED

色温：3200K

光源寿命：50000小时 光源平均寿命*

显色指数：可达98

光学角度：手动调焦15° -36°

效果

调光：0-100%线性调光

频闪：最高可达25Hz

Gamma值：2.0, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 适应不同视觉线性要求

刷新率：900Hz-1500Hz, 2.5K, 4K, 5K, 6K, 10K, 15K, 20K, 25K, 适应不同摄像机快门速度

防护等级

IP20

显示

黑白显示面板及触摸按键

软件

通过DMX数据线升级，超静音风扇控制

2种通道模式：1/4个国际标准通道

控制

RDM协议

电气参数

电源：AC200-240V, 50/60Hz

整灯功率：450W

尺寸重量

产品尺寸：328x439x736mm

包装尺寸（纸箱）：495x345x315mm


净重：9kg(不含镜头组件)

毛重（纸箱）：11kg

*实验室的测试条件可能会因各种因素而有所不同

特效


尺寸图

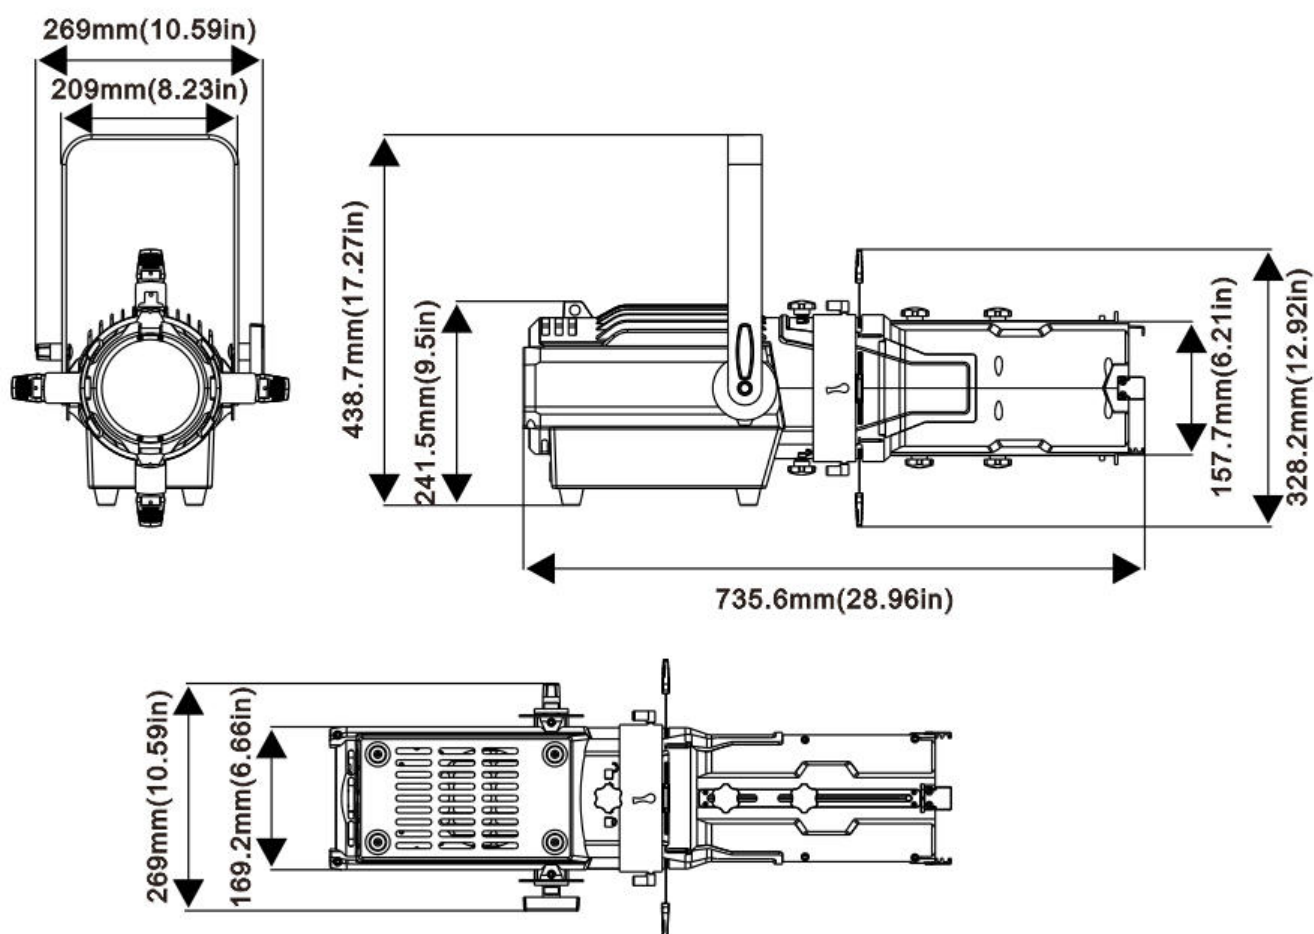

照度图

Beam angle (15°)


Full leds 5903 1476 656 369

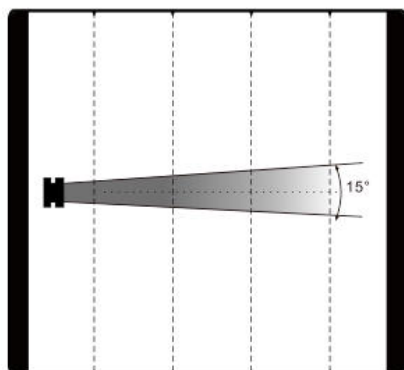

Distance(m) 5 10 15 20
 Diameter(m) $\Phi 1.4$ $\Phi 2.8$ $\Phi 4.2$ $\Phi 5.6$

Beam angle (36°)

Full leds 1544 386 172 96

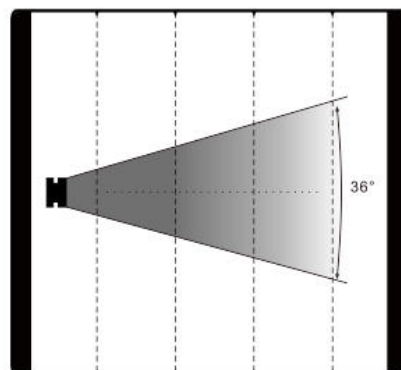

Distance(m) 5 10 15 20
 Diameter(m) $\Phi 3$ $\Phi 6$ $\Phi 9$ $\Phi 12$

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。